


18192 GORDO N 1W CW-L-SR

Oprawa najazdowa

5905339181923

IP
67

08IK



Kanlux GORDO N to oprawa dogruntowa najazdowa ze zintegrowanym źródłem światła LED przeznaczona do wbudowania w podłoże. Wykonana jest z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu odporna jest na nacisk do 20kN. Szczelność oprawy to IP67.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do wbudowania w podłoże, najazdowa

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Kierunek świecenia oprawy: góra

Długość [mm]: 95

Szerokość [mm]: 95

Wysokość [mm]: 94

Ilość dławic: 1

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 1

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 50

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 85

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 10000

Kąt świecenia [°]: 80

18192 GORDO N 1W CW-L-SR

Oprawa najazdowa



Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.2

Przekrój przewodu [mm²]: 0,75

Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]: 20

Stopień IK: 08

Stopień IP: 67

Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 384

Gramatura [g]: 449

Waga sztuki brutto [g]: 434

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5


Waga kartonu [kg]: 8.98

Szerokość kartonu [cm]: 22.5

Wysokość kartonu [cm]: 24

Długość kartonu [cm]: 54

Objętość kartonu [m³]: 0.02916

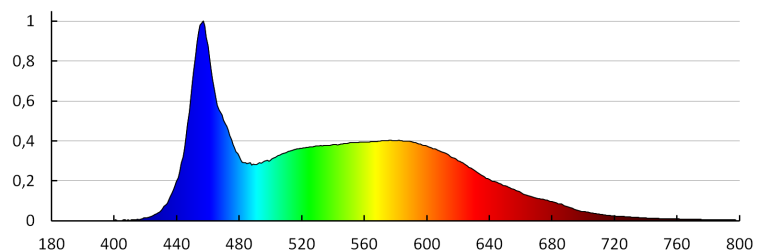

18192 GORDO N 1W CW-L-SR

Oprawa najazdowa

KANLUX S.A. (kat 18192) GORDO N 1W CW-L-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18192) GORDO N 1W CW-L-SR
Lamps: 1 x GORDO N 1W CW

