

19064 DABA PRO 25W NW-W

Plafoniera LED

5905339190642



Kanlux DABA PRO to plafonierzy do zastosowań profesjonalnych. Do wyboru mamy wersję bez czujnika ruchu (25W) oraz z czujnikiem (26W). Kanlux DABA PRO to szczelność IP65 i wysoka wytrzymałość na warunki atmosferyczne, a także odporność na uszkodzenia mechaniczne IK10 i dodatkowe zabezpieczenie oprawy przed otwarciem. Plafonierzy Kanlux DABA PRO można łączyć ze sobą na zasadzie MASTER → SLAVE, tzn. pierwsza (pierwsza i ostatnia) oprawa posiadająca czujnik steruje ciągiem opraw. Wysoka jakość wykonania plafonierzy Kanlux DABA PRO potwierdzona jest 5 letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wysokość [mm]: 85

Średnica [mm]: 300

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.96

Moc maksymalna [W]: 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 2800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 3600


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

19064 DABA PRO 25W NW-W

Plafoniera LED



Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L80B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kąt świecenia [°]: 115

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 112

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IK: 10

Stopień IP: 65

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 806

Gramatura [g]: 1226

Waga sztuki brutto [g]: 1066

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 32

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 32.5

Waga kartonu [kg]: 6.13

Szerokość kartonu [cm]: 34

Wysokość kartonu [cm]: 34

Długość kartonu [cm]: 57.5


Objętość kartonu [m³]: 0.06647

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Attest PZH: Numer B.BK.60112.0138.2024, ważny do 2029-06-14

19064 DABA PRO 25W NW-W

Plafoniera LED

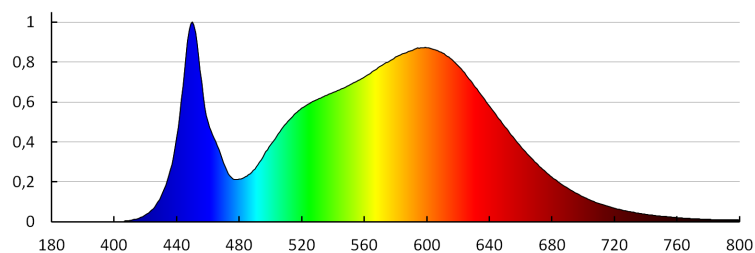

KANLUX S.A. (kat 19064) DABA PRO 25W NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19064) DABA PRO 25W NW-W
Lampa: 1 x DABA PRO 25W NW

