



## 19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Oprawa rastrowa podtynkowa

5905339197344



Kanlux REGIS to oprawy rastrowe podtynkowe, które dzięki zaczepom sprężynującym i szybkozłączkom charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wewnątrz biur czy przemysłowych.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Start statecznika / lampy :** zimny

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 610

**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 78

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 4 x 18

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PMMA

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał odbłyśnika:** stop aluminium

**Źródło światła:** T8

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** G13

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1÷2,5

**Rodzaj statecznika:** EVG

**Klasa energetyczna statecznika:** A2

**Stopień IP:** 40

**Kształt:** kwadratowy

### Oprawa rastrowa podtynkowa



#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2910

Gramatura [g]: 3500

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 65

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 62.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 3.5

Szerokość kartonu [cm]: 63

Wysokość kartonu [cm]: 8.8

Długość kartonu [cm]: 65.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.036313

#### INFORMACJE DODATKOWE:


- odbłyśnik w kształcie półparaboli / poprzeczki rastra w kształcie „V” / gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- w obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe
- przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, statecznik marki TRIDONIC w klasie A2
- malowanie proszkowe

## 19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Oprawa rastrowa podtynkowa

KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418  
Lampy: 4 x T28 18W/827

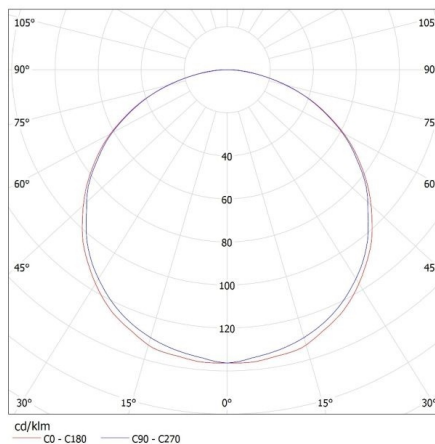

### AKCESORIA

72333



CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw w gips-kartonowy sufit podwieszany. Zestaw: 4szt w komplecie.