

Oprawa sufitowa punktowa

5905339225528





MODERN  
design

HIGH  
quality  
finish



BORD DLP-50-B

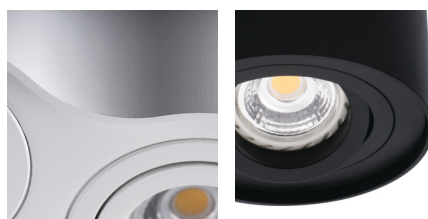

Łagodne krawędzie, zakrzywione linie i opływowy kształt nadają oprawom Kanlux BORD elegancji i subtelności. Nowoczesny design, elegancka prostota oraz opływowy kształt sprawiają, że oprawy te pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i komercyjnych. Oprawa nie posiada w komplecie źródła światła.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny mat

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 125

**Średnica [mm]:** 95

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Źródło światła:** PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 25

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 20

**Masa jednostkowa netto [g]:** 482

**Gramatura [g]:** 571.5

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 14.5

## 22552 BORD DLP-50-B

Oprawa sufitowa punktowa



**Waga kartonu [kg]:** 11.43

**Szerokość kartonu [cm]:** 23.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 32

**Długość kartonu [cm]:** 54

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.040608