


22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

5905339228017



Kanlux MAH PLUS 4LED to ledowe odpowiedniki popularnych opraw. Ich głównym atutem jest fakt, że można zastosować w nich ledowe źródła światła T8 o długościach 1200 mm lub 1500 mm. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne

Długość [mm]: 1570

Szerokość [mm]: 125

Wysokość [mm]: 92

Ilość zapinek : 10

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 58

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Źródło światła: T8 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał uchwytu: metal

Materiał zapinek: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 6

Masa jednostkowa netto [g]: 2000

Gramatura [g]: 2436.67

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 157.5

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED




Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 14
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Waga kartonu [kg]: 14.62002
Szerokość kartonu [cm]: 28.5
Wysokość kartonu [cm]: 22
Długość kartonu [cm]: 158
Objętość kartonu [m³]: 0.099066

INFORMACJE DODATKOWE:

- oprawy MAH PLUS 4LED/PC są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym
- Atest PZH: Numer BK/K/0024/01/2019, ważny do 2024-03-12


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

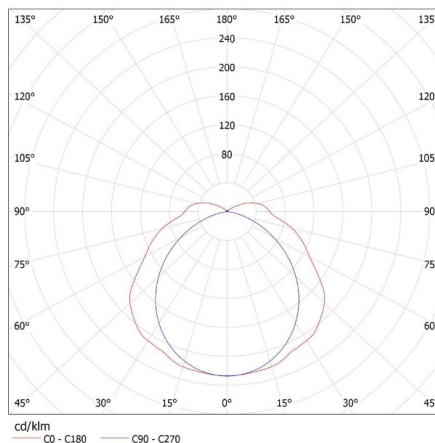

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

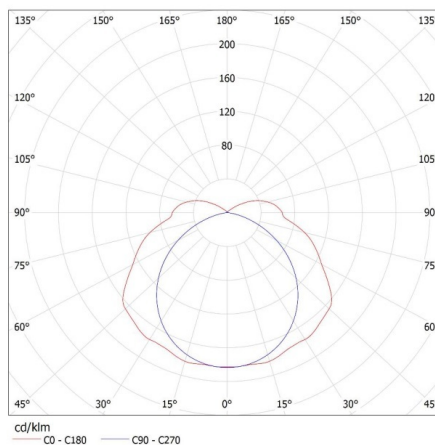


22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW

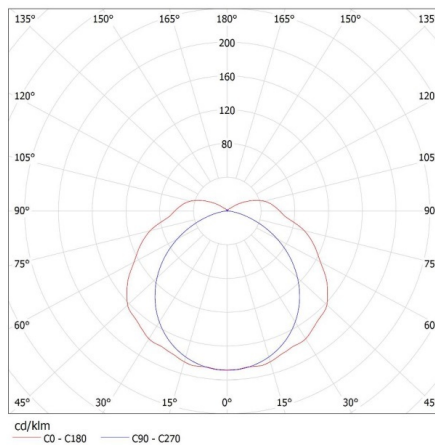

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

