

23413 TEDI MAXX LED GU10-CW

Źródło światła LED

5905339234131



TEDI MAXX LED GU10



Kanlux TEDI MAXX LED to moc zamknięta w niewielkim korpusie. Wydajne diody LED oraz ceramiczna obudowa to tylko niektóre atuty tych źródeł. Stabilizowany zasilacz zapewnia zminimalizowanie efektu migotania, który mógłby męczyć wzrok. Ponadto Kanlux TEDI MAXX to wydajność świetlna 100lm z Wata, a zastosowana matowa szafka zapewnia równomierny rozsył światła.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego : nie

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Szerokość [mm]: 50

Wysokość [mm]: 55

Średnica [mm]: 50

Głębokość [mm]: 50

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 9

Materiał: ceramika

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: PAR16

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek (Źródło światła): GU10


Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 120

23413 TEDI MAXX LED GU10-CW

Źródło światła LED



Nominalny kąt promieniowania [°]: 120

Prąd znamionowy lampy [mA]: 74

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 9

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Czas zapłonu [s]: ≤0,5

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80

Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 710

Światłość szczytowa [cd]: 350

Kształt: spot

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 56

Gramatura [g]: 68.7

Waga sztuki brutto [g]: 65

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 6.87

Szerokość kartonu [cm]: 27.5


Wysokość kartonu [cm]: 16

Długość kartonu [cm]: 52

Objętość kartonu [m³]: 0.02288

23413 TEDI MAXX LED GU10-CW

Źródło światła LED

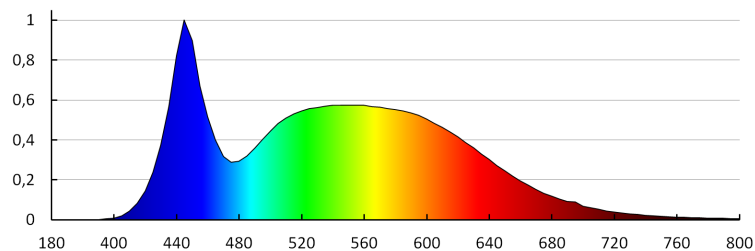

KANLUX S.A. (kat 23413) TEDI MAXX LED GU10-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23413) TEDI MAXX LED GU10-CW
Lamps: 1 x TEDI MAXX LED GU10-CW

