


23845 TRIBIS II L C/M

Zestaw opraw do wbudowania wraz z źródłem

5905339238450

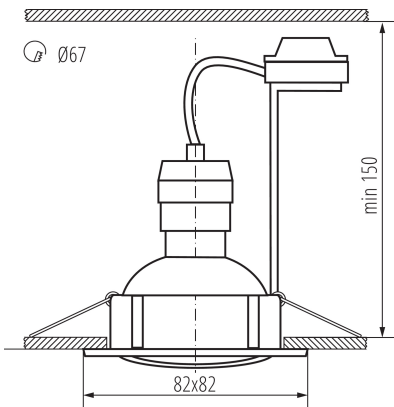

Kanlux TRIBIS II to kompletny zestaw 3 sztuk oczek, który składa się z: 3x pierścieni dekoracyjnych, 3x źródeł światła (TOMIv2 GU10) i 3x oprawek ceramicznych ze wspornikiem. Do wyboru mamy dwa kształty (kwadratowy i okrągły) i kilka wariantów kolorystycznych. Oczka Kanlux TRIBIS II posiadają możliwość regulacji kątowej o 50° dlatego swobodnie skierujemy je w pożądanym kierunku. Oprawy punktowe Kanlux TRIBIS II przeznaczone do wbudowania w sufit, świetnie sprawdzają się jako oświetlenie główne lub pomocnicze. Możesz umieścić je w grupie lub rozdzielić pomiędzy kilka miejsc.

DANE OGÓLNE:

Kolor: chrom mat

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 82

Szerokość [mm]: 82

Wysokość [mm]: 27

Otwór montażowy [mm]: Ø67

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 3 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał obudowy: stal

Źródło światła: PAR16 LED

Źródło światła w komplecie: tak

Rodzaj diody: LED SMD

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 400

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

23845 TRIBIS II L C/M

Zestaw opraw do wbudowania wraz z źródłem

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trzonek (Źródło światła): GU10
Znamionowa trwałość lampy [h] : 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [$^{\circ}\text{C}$]: $5 \div 25$
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm^2] : $0,75 \div 2,5$
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [$^{\circ}$]: 50
Stopień IP: 20
Źródła światła w komplecie o klasie energetycznej : F
Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20
Masa jednostkowa netto [g] : 494
Gramatura [g] : 609.5
Waga sztuki brutto [g] : 586
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 24
Waga kartonu [kg] : 12.19
Szerokość kartonu [cm]: 25
Wysokość kartonu [cm]: 47.5
Długość kartonu [cm]: 35
Objętość kartonu [m^3] : 0.041563