


## 23853 TRIBIS II L B

Zestaw opraw do wbudowania wraz z źródłem

5905339238535

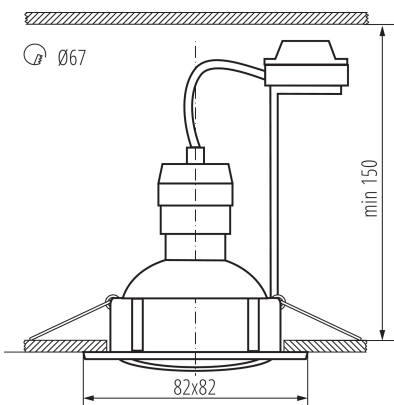

Kanlux TRIBIS II to kompletny zestaw 3 sztuk oczek, który składa się z: 3x pierścieni dekoracyjnych, 3x źródeł światła (TOMIV2 GU10) i 3x oprawek ceramicznych ze wspornikiem. Do wyboru mamy dwa kształty (kwadratowy i okrągły) i kilka wariantów kolorystycznych. Oczka Kanlux TRIBIS II posiadają możliwość regulacji kątownej o 50° dlatego swobodnie skierujemy je w pożądanym kierunku. Oprawy punktowe Kanlux TRIBIS II przeznaczone do wbudowania w sufit, świetnie sprawdzają się jako oświetlenie główne lub pomocnicze. Możesz umieścić je w grupie lub rozdzielić pomiędzy kilka miejsc.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Konieczność stosowania lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 82

**Szerokość [mm]:** 82

**Wysokość [mm]:** 27

**Otwór montażowy [mm]:** Ø67

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 3 x max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał obudowy:** stal

**Źródło światła:** PAR16 LED

**Źródło światła w komplecie:** tak

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 400

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w szerokim stożku (120°)

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

Zestaw opraw do wbudowania wraz z źródłem

Jednolitość barwy w elipsach McAdama :  $\leq 6$   
Wskaźnik oddawania barw: 80  
Trzonek (Źródło światła): GU10  
Znamionowa trwałość lampy [h] : 25000  
Ilość cykli wł/wył:  $\geq 15000$   
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [ $^{\circ}\text{C}$ ]:  $5 \div 25$   
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa  
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [ $\text{mm}^2$ ] :  $0,75 \div 2,5$   
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi  
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [ $^{\circ}$ ]: 50  
Stopień IP: 20  
Źródła światła w komplecie o klasie energetycznej : F  
Kształt: kwadratowy

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka  
Jak pakowane: 20  
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1  
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20  
Masa jednostkowa netto [g] : 494  
Gramatura [g] : 609.5  
Waga sztuki brutto [g] : 590  
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 24  
Waga kartonu [kg] : 12.19  
Szerokość kartonu [cm]: 25  
Wysokość kartonu [cm]: 47.5  
Długość kartonu [cm]: 35  
Objętość kartonu [ $\text{m}^3$ ] : 0.041563