


## 24107 KCP-25-24

Stycznik mocy KCP

5905339241078

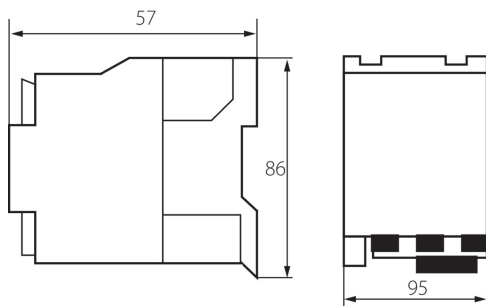

Styczniki mocy przeznaczone są do łączenia obwodów prądu przemiennego w klasie użytkowania AC3. Zakres prądowy oferty do 32A, napięcie zasilania 24VAC lub 230VAC. Styczniki standardowo posiadają styk pomocniczy 1NO.

### DANE OGÓLNE:

**Kategoria użytkowania:** AC-3

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60947-4-1

### DANE TECHNICZNE:

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Częstość łączeń elektryczna AC-3 [ilość/h]:** 1200

**Częstość łączeń elektryczna AC-4 [ilość/h]:** 300

**Częstość łączeń mechaniczna [ilość/h]:** 3600

**impedancja na biegun [mΩ]:** 2

**Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V:** 5,5kW

**Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V:** 11kW

**Moc znamionowa robocza AC-3 415V:** 11kW

**Moc znamionowa robocza AC-3 440V:** 11kW

**Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V:** 15kW

**Napięcie zasilania cewki [V]:** 24 AC

**Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> [V]:** 400

**Prąd cieplny umowny I<sub>th</sub> [A]:** 40

**Siła dokręcania [Nm]:** 2,5Nm

**Stopień IP:** 20

**Styki główne:** 3

**Styki pomocnicze:** 1

**Znamionowe napięcie izolacji U<sub>i</sub> [V]:** 690

**Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

**Znamionowy prąd łączeniowy I<sub>e</sub> [A]:** 25

**Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3:** 25A

**Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4:** 8,5A

**Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1:** 40A

**Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-3:** 18A

**Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-4:** 4,4A

**żywołność elektryczna (x10<sup>3</sup>) ac-3:** 1000

**żywołność elektryczna (x10<sup>3</sup>) ac-4:** 200

**żywołność mechaniczna (x10<sup>6</sup>):** 10Nm

## 24107 KCP-25-24

Stycznik mocy KCP

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 514

Gramatura [g]: 542

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

Waga kartonu [kg]: 27.1

Szerokość kartonu [cm]: 32

Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.03312

### AKCESORIA

24110

KCP-AX11

Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111

KCP-AX22

Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

