Kanlux

24670 PRO GU10 LED 7WS3-WW

Źródło światła LED

5905339246707



PRO - to nowa linia nowoczesnych źródeł światła, które są harmonijnym połączeniem nowoczesnych technologii produkcyjnych i atrakcyjnego wyglądu. Do wyboru między wersja białą lub srebrną pozostaje również pełna gama temperatury barwowej (WW/CW/NW). To pierwsza rodzina źródeł światła z trzyletnią rękojmią.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny
Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wysokość [mm]: 57
Średnica [mm]: 50
Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Współczynnik mocy lampy: 0.5
Moc znamionowa [W]: 7
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Źródło światła: PAR16
Rodzaj diody: LED SMD
Znamionowy użyteczny strumień świetlny [lm]: 560
Barwa światła: ciepłobiała
Temperatura barwowa [K]: 2700
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Trzonek: GU10
Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 36
Nominalny kąt promieniowania [°]: 90
EEI źródła światła: A+
Prąd znamionowy lampy [mA]: 55
Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 7
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 80
Czas zapłonu [s]: ≤0,5
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

24670 PRO GU10 LED 7WS3-WW

Źródło światła LED

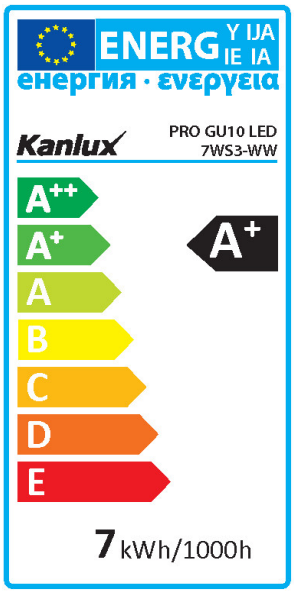

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80

Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 45

Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 500

Znamionowa światłość szczytowa [cd]: 1210

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 20

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 46

Gramatura [g]: 68.2

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 6.82

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 17

Długość kartonu [cm]: 59

Objętość kartonu [m^3]: 0.03009

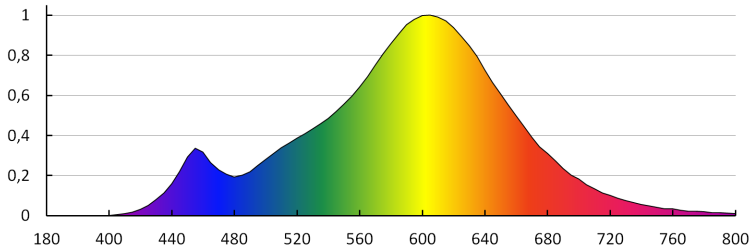

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

24670 PRO GU10 LED 7WS3-WW
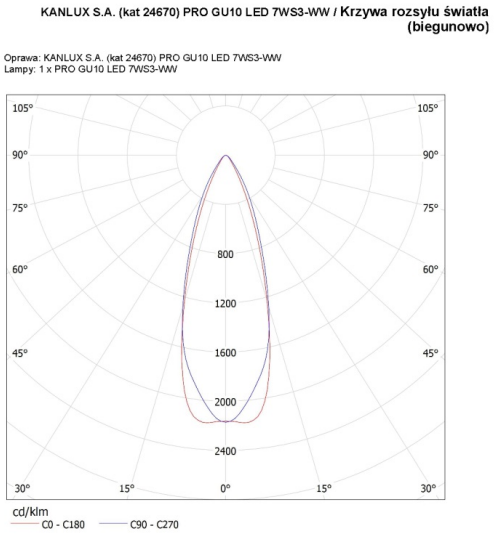
Źródło światła LED