

Oprawa rastrowa natynkowa

5905339257116



Kanlux NOTUS to oprawy rastrowe natynkowe, które charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wnętrz biurowych czy przemysłowych. To za sprawą dobrych parametrów świetlnych przy dobrej cenie, prostej konstrukcji i odporności materiałów z jakich są wykonane.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Start statecznika / lampy :** ciepły

**Długość [mm]:** 615

**Szerokość [mm]:** 615

**Wysokość [mm]:** 75

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 4 x 18

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Źródło światła:** T8

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** G13

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał odbłyśnika:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Rodzaj statecznika:** EVG

**Klasa energetyczna statecznika:** A2

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1


**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 2420

**Gramatura [g]:** 3030

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 65

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 62.5

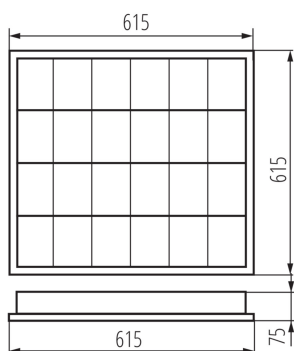

### Oprawa rastrowa natynkowa



**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5**

**Waga kartonu [kg]: 3.03**

**Szerokość kartonu [cm]: 63**

**Wysokość kartonu [cm]: 8.8**

**Długość kartonu [cm]: 65.5**


**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.036313**

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawieszach
- statecznik marki OSRAM w klasie A2
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, malowanie proszkowe
- NOTUS 3WS wyposażony w statecznik z "ciepłym startem"

KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25711) NOTUS 3WS EVG 418 NT  
Lampy: 4 x T26 18W/827

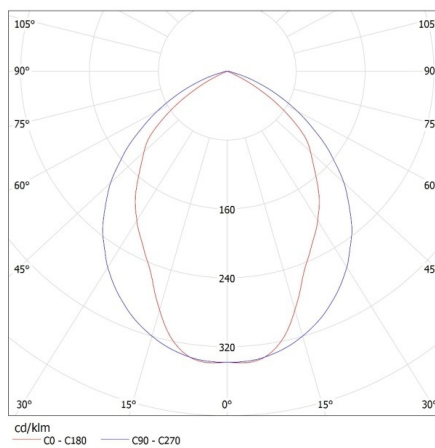

Oprawa rastrowa natynkowa

### AKCESORIA

07870



ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie