


25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Oprawa punktowa LED IP44

5905339257819

IP
44



Kanlux IVIAN LED to rodzina opraw typu downlight. Charakteryzuje się podwyższonym stopniem szczelności – IP44, co pozwala na zastosowanie jej w łazienkach i pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności. Oprawy dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych (biała oraz nikiel szczotkowany), oraz w dwóch temperaturach barwowych: ciepłej i neutralnej. Źródło światła stanowią diody LED SMD, a obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego.

DANE OGÓLNE:

Kolor: nikiel satynowy

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 55

Średnica [mm]: 83

Otwór montażowy [mm]: Ø65

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4,5

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 410

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 430

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Kąt świecenia [°]: 100

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 91

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW


Oprawa punktowa LED IP44



Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1
Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$
Stopień IP: 44


DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 78
Gramatura [g]: 145.2
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Waga kartonu [kg]: 7.26
Szerokość kartonu [cm]: 24
Wysokość kartonu [cm]: 40.5
Długość kartonu [cm]: 49
Objętość kartonu [m³]: 0.047628

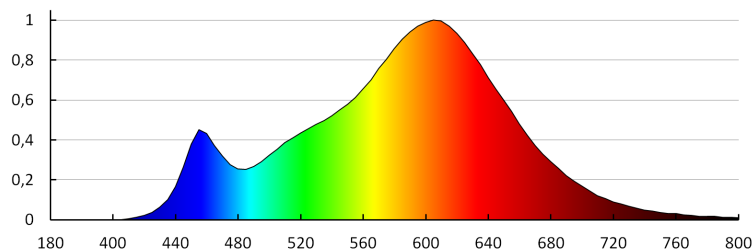

KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW
Lampy: 1 x IVIAN LED 4_5W SN-WW

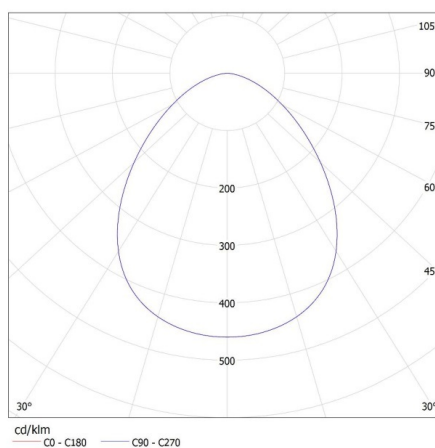

25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Oprawa punktowa LED IP44