


## 02580 LUTO CTX-DS02B-W

Oprawa sufitowa punktowa

5905339025807

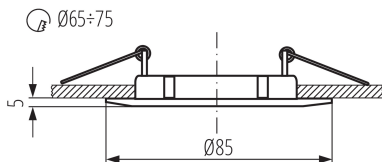

Kanlux LUTO to linia klasycznych oczek w stonowanych kolorach. Biały, patynowany mosiądz czy matowy chrom dyskretnie dodadzą uroku nie tylko przestrzeni domowej, ale również hotelom i kawiarniom.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym:** >35W

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 25

**Średnica [mm]:** 85

**Otwór montażowy [mm]:** Ø65-75

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Źródło światła:** MR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** Gx5,3

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.12

**Przekrój przewodu [mm²]:** 0.75

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** brak

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** okrągły

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

## 02580 LUTO CTX-DS02B-W

Oprawa sufitowa punktowa



**Jak pakowane:** 50  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 48  
**Gramatura [g]:** 76  
**Waga sztuki brutto [g]:** 68  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5  
**Waga kartonu [kg]:** 3.8  
**Szerokość kartonu [cm]:** 22.5  
**Wysokość kartonu [cm]:** 19  
**Długość kartonu [cm]:** 45  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.019238