

26616 ARTO 3L-SR

Oprawa typu downlight

5905339266163



ARTO 3L-SR



Seria opraw Kanlux ARTO jest przeznaczona dla źródeł światła typu AR111. Występuje w czterech wariantach jeżeli bierzemy pod uwagę kształt: wersja pojedyncza kwadratowa, wersja pojedyncza okrągła, wersja podwójna prostokątna, wersja potrójna prostokątna, oraz 2 wariantach kolorystycznych: białym i srebrnym. Seria Kanlux ARTO jest naturalnym zamiennikiem świetnie znanych opraw Kanlux MATEO. Jest jednak oprawą, która jest mniej widoczna w aranżacji świetlnej i bardzo neutralną jeżeli chodzi o wystrój pomieszczenia – dlatego też sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych jak i budynkach biurowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 486

Szerokość [mm]: 186

Wysokość [mm]: 43

Otwór montażowy [mm]: 470x170

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: 3 x max 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał obudowy: stal

Źródło światła: AR-111

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): G53

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w dwóch osiach


Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 15/15

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

26616 ARTO 3L-SR

Oprawa typu downlight

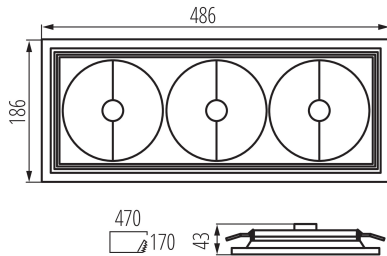

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 700

Gramatura [g]: 906

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 49

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 20

Waga kartonu [kg]: 18.12

Szerokość kartonu [cm]: 49

Wysokość kartonu [cm]: 42.5

Długość kartonu [cm]: 51

Objętość kartonu [m³]: 0.106208