


Pierścień oprawy punktowej

5905339267955

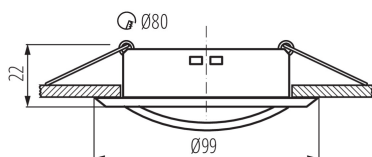

Kanlux ALOR to rodzina oczek w najbardziej popularnych kolorach; czarnym i białym, o matowym wykończeniu. Oczka nie posiadają w komplecie oprawy ceramicznej. Możemy tu zastosować oprawkę, która będzie pasować do trzonka GU10 lub Gx5,3, co pozwoli nam na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały mat

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Pierścień dekoracyjny bez oprawy ceramicznej:** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 22

**Średnica [mm]:** 99

**Otwór montażowy [mm]:** Ø80

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II/III

**Źródło światła:** MR16/PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** Gx5,3/GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Regulacja kąta oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kąta oprawy oświetleniowej [°]:** 30

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 80

**Gramatura [g]:** 107

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

### Pierścień oprawy punktowej



**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

**Waga kartonu [kg]:** 5.35

**Szerokość kartonu [cm]:** 21.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 22

**Długość kartonu [cm]:** 52

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.024596

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej