

27116 TP SLIM LED 50W-NW

Oprawa liniowa LED

5905339271167

IP
65

up to

110 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux TP SLIM LED to niewielka oprawa hermetyczna, którą możemy zamontować natynkowo lub w formie zwieszanej. Wygodę montażu zapewniają regulowane uchwyty i szybkozłączki. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności na uderzenia IK 08 mamy możliwość zastosowania oprawy w takich miejscach jak: pomieszczenia przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 1535

Szerokość [mm]: 35

Wysokość [mm]: 55

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 5500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 7100

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80


Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: X145/Y110

27116 TP SLIM LED 50W-NW

Oprawa liniowa LED

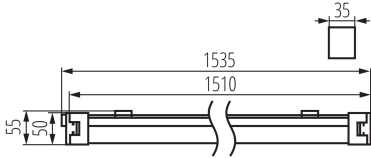

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 660

Gramatura [g]: 778.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 157

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4


Waga kartonu [kg]: 9.33996

Szerokość kartonu [cm]: 17

Wysokość kartonu [cm]: 18.5

Długość kartonu [cm]: 160

Objętość kartonu [m³]: 0.05032

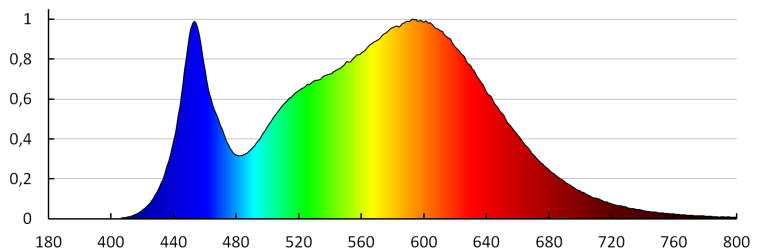

27116 TP SLIM LED 50W-NW

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 27116) TP SLIM LED 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27116) TP SLIM LED 50W-NW
Lampa: 1 x TP SLIM LED 50W-NW

