

# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux


### 27272 IQ-LED A60 5,5W-CW

Źródło światła LED

5905339272720



IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W, IQ-LED A60 10,5W



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie A60. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego:** nie dotyczy

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 110

**Średnica [mm]:** 60

**Głębokość [mm]:** 60

**Zawartość rtęci:** nie

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Współczynnik mocy lampy:** 0.5

**Moc znamionowa [W]:** 5.5

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** A60

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 480

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 480

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trzonek:** E27

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥40000

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 240

Dokument utworzono: 02.02.2024, 17:27

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux

### 27272 IQ-LED A60 5,5W-CW

#### Źródło światła LED



Nominalny kąt promieniowania [°]: 240

Prąd znamionowy lampy [mA]: 43

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 6

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 87

Czas zapłonu [s]: ≤0,5

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80

Kształt źródła światła: standardowa

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 38

Gramatura [g]: 84

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5


Waga kartonu [kg]: 4.2

Szerokość kartonu [cm]: 34.5

Wysokość kartonu [cm]: 15

Długość kartonu [cm]: 69.5

Objętość kartonu [m³]: 0.035966

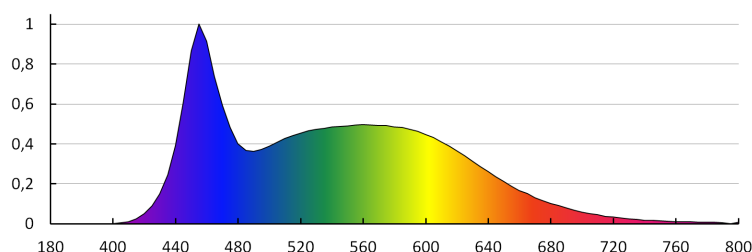

iQ<sup>LED</sup>

**Kanlux**

## 27272 IQ-LED A60 5,5W-CW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 27272) IQ-LED A60 5,5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27272) IQ-LED A60 5,5W-CW  
Lamps: 1 x IQ-LED A60 5,5W-CW

