

iQ^{LED}

Kanlux


27288 IQ-LEDDIM A60 12,5W-WW

Źródło światła LED

5905339272881



IQ-LEDDIM A60 5,5W, IQ-LEDDIM A60 8,5W



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem E27 - dodatkowo wersja Kanlux IQ-LEDDIM współpracuje ze ściemniaczami. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy

Lampa jest przeznaczona do ściemniania: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: tak

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 120

Średnica [mm]: 60

Głębokość [mm]: 60

Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 12.5

Materiał: tworzywo sztuczne

Źródło światła: A60

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1060

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1060

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek: E27

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

iQ^{LED}

Kanlux

27288 IQ-LEDDIM A6012,5W-WW

Źródło światła LED



Ilość cykli wł/wył: ≥ 40000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 240

Nominalny kąt promieniowania [°]: 240

Prąd znamionowy lampy [mA]: 58

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 13

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 85

Czas zapłonu [s]: $\leq 0,5$

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: < 2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: $< 5\%$ po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥ 90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥ 70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥ 80

Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 75

Kształt źródła światła: standardowa

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 126

Gramatura [g]: 174

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 13

Waga kartonu [kg]: 8.7

Szerokość kartonu [cm]: 34.5

Wysokość kartonu [cm]: 15

Długość kartonu [cm]: 69.5

Objętość kartonu [m³]: 0.035966

INFORMACJE DODATKOWE:


•

iQ^{LED}

Kanlux

27288 IQ-LEDDIM A6012,5W-WW

Źródło światła LED

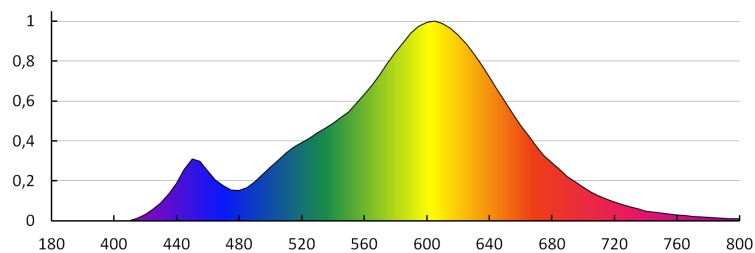

KANLUX S.A. (kat 27288) IQ-LEDDIM A60 12,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27288) IQ-LEDDIM A60 12,5W-WW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 12,5W-WW

