


iQ. LED

Kanlux

27309 IQ-LED G45E27 7,5W-WW

Źródło światła LED

5905339273093



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie G45. Żarówki iQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 45

Wysokość [mm]: 84

Średnica [mm]: 45

Głębokość [mm]: 45

Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 7.5

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: G45

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 810

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 810

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek: E27

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 40000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 200


Nominalny kąt promieniowania [°]: 200

iQ^{LED}

Kanlux

27309 IQ-LED G45E27 7,5W-WW

Źródło światła LED

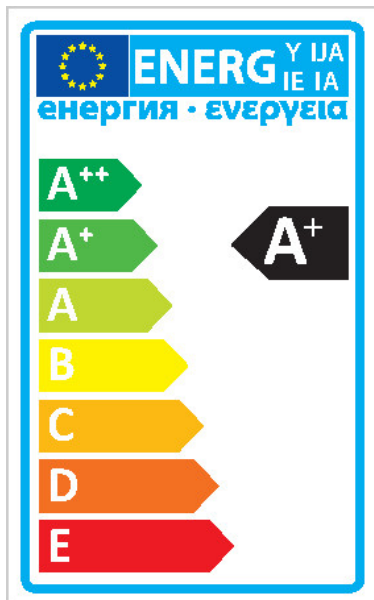

Prąd znamionowy lampy [mA]: 56

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 8

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 108

Czas zapłonu [s]: ≤0,5

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80

Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 60

Kształt źródła światła: kulka

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 20

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 48

Gramatura [g]: 72

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5


Waga kartonu [kg]: 7.2

Szerokość kartonu [cm]: 28

Wysokość kartonu [cm]: 22.5

Długość kartonu [cm]: 55

Objętość kartonu [m³]: 0.03465

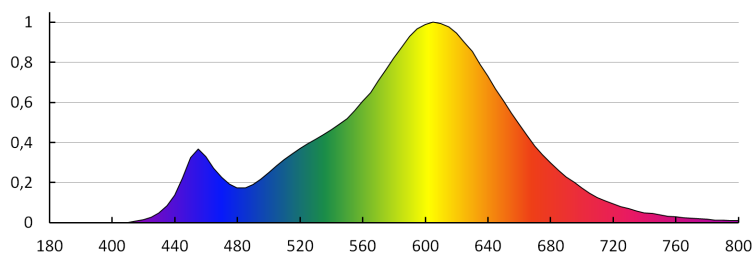

IQ^{LED}

Kanlux

27309 IQ-LED G45E27 7,5W-WW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 27309) IQ-LED G45E27 7,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27309) IQ-LED G45E27 7,5W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 7,5W-WW

