


oprawa podszafkowa LED

5905339275905

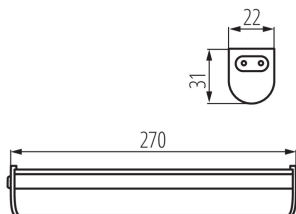

Oprawa podszafkowa Kanlux LINUS LED posiada klasyczny i uniwersalny design. Dzięki swym kompaktowym rozmiarom lampa idealnie sprawdzi się do podświetlania różnego rodzaju mebli, szafek jak i półek. Kanlux LINUS LED można łączyć przelotowo przy pomocy przewodu LINUS LINK.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie/ do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość łączenia przelotowego: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Długość [mm]: 270

Szerokość [mm]: 31

Wysokość [mm]: 22

Długość kabla [m]: 1.5

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 390

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 98

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym: 10

oprawa podszafkowa LED

Maksymalna moc opraw w połączeniu przelotowym [Σ W]: 120
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 142

Gramatura [g]: 190.67

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 28.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3


Waga kartonu [kg]: 5.7201

Szerokość kartonu [cm]: 31

Wysokość kartonu [cm]: 22


Długość kartonu [cm]: 32

Objętość kartonu [m³]: 0.021824

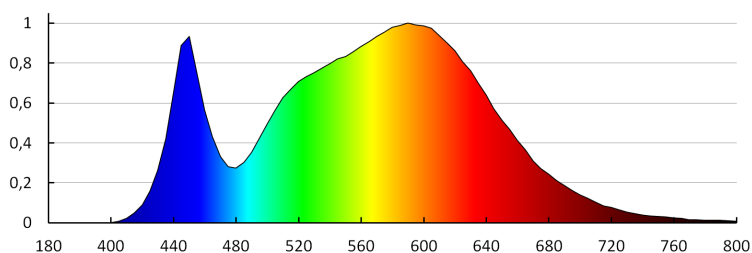

KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 4W-NW

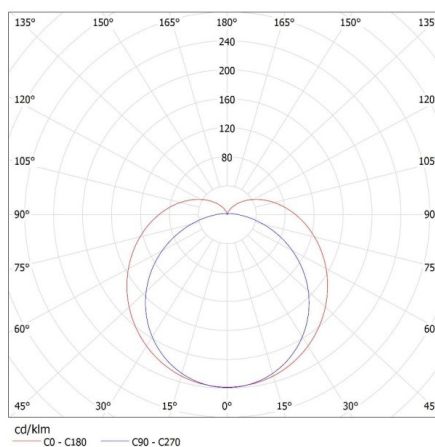

27590 LINUS LED 4W-NW

oprawa podszafkowa LED

AKCESORIA

14977



LINUS LINK Przewód do łączenia opraw
LINUS LINK