


Oprawa sufitowa punktowa

5905339028204

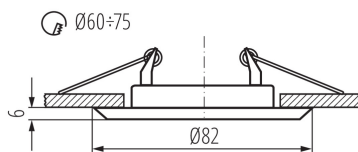

Bardzo duża rodzina popularnych oczek Kanlux HORN to przekrój; od klasycznych modeli po odważne zestawienia kolorystyczne. Wśród nich każdy wybierze swoje ulubione.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** nikiel mat / złoty

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym:** >35W

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Wysokość [mm]:** 27

**Średnica [mm]:** 82

**Otwór montażowy [mm]:** Ø60-75

**Długość przewodu [m]:** 0.12

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Źródło światła:** MR16

**Trzonek:** Gx5,3

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Materiał obudowy:** stal

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej:** brak

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1


**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 46

**Gramatura [g]:** 74

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

### Oprawa sufitowa punktowa

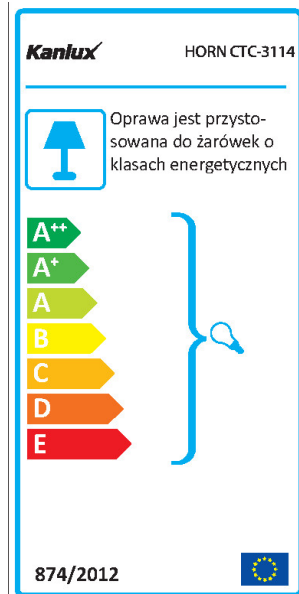

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5**

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5**

**Waga kartonu [kg]: 3.7**

**Szerokość kartonu [cm]: 22**

**Wysokość kartonu [cm]: 19.5**

**Długość kartonu [cm]: 45**

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.019305**

