# 28666 FTD1500 55W-840-RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339286666

## DANE OGÓLNE:

**Kolor**: szary
**Miejsce montażu**: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie
**Miejsce zastosowania**: wewnątrz i na zewnątrz
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu** : 0,5m
**Możliwość łączenia przelotowego opraw** : tak
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem**: DALI
**Długość [mm]**: 1480
**Szerokość [mm]**: 80
**Wysokość [mm]**: 70
**Zintegrowane źródło światła LED**: tak

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]**: 220-240 AC
**Częstotliwość znamionowa [Hz]** : 50
**Moc maksymalna [W]**: 55
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym** : I
**Materiał klosza**: PC
**Materiał obudowy**: PC
**Rodzaj diody** : LED SMD
**Strumień świetlny [lm]**: 8150
**Barwa światła**: biała
**Skorelowana temperatura barwowa [K]** : 4000
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama** : ≤3
**Wskaźnik oddawania barw**: 80
**Trwałość [h]**: 50000
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości**: L90B10
**Ilość cykli wł/wył** : ≥30000
**Kąt świecenia [°]**: X115/Y105
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]** : 148
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]**: -25÷35
**Typ klosza**: ryflowany
**Rodzaj przyłącza**: kostka samozaciskowa
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]** : 0,5÷2,5
**Czas nagrzewania lampy [s]** : ≤1
**Czas zapłonu lampy [s]** : ≤0,5
**Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo** : 7

# 28666 FTD1500 55W-840-RYF

Oprawa pyłoszczelna LED




**Stopień IK**: 08
**Stopień IP**: 65

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary**: sztuka
**Jak pakowane**: 1
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim**: 1
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym**: 1
**Masa jednostkowa netto [g]**: 2490
**Gramatura [g]**: 2660
**Długość opakowania jednostkowego [cm]**: 150
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]**: 8
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]**: 7
**Waga kartonu [kg]**: 2.66
**Szerokość kartonu [cm]**: 9
**Wysokość kartonu [cm]**: 7.5
**Długość kartonu [cm]**: 150
**Objętość kartonu [m³]**: 0.010125

## INFORMACJE DODATKOWE:
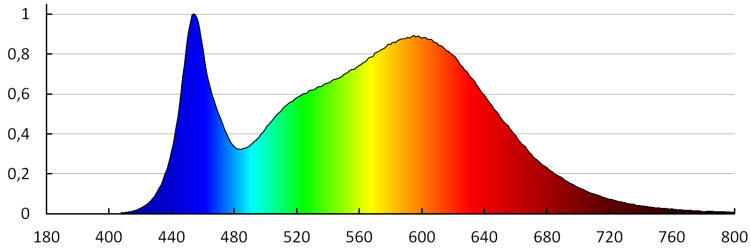
- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej