

28769 ENALI EL-4I B

Oprawa ścienna-sufitowa

5905339287694



Kanlux ENALI to rodzina opraw punktowych (sufitowo ściennych). Dzięki regulowanym przegubom możemy swobodnie ustawić kąt padania światła. Oprawy idealnie pasują do wnętrz w stylu skandynawskim, ich kształt podkreśli charakter wnętrz retro, a chromowane dodatki dodadzą subtelnego szlifów wnętrzom nowoczesnym.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie | do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Długość [mm]: 675

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 135

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: stal

Materiał obudowy: stal

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 310

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: w dwóch osiach


Stopień IP: 20

Kształt: inny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Oprawa ścienna-sufitowa

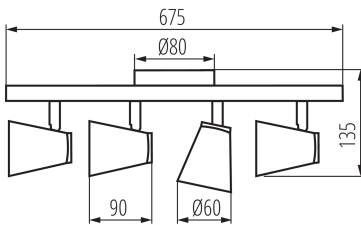

Jak pakowane: 8

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 24

Masa jednostkowa netto [g]: 750

Gramatura [g]: 1098.75

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 15

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 68.5

Waga kartonu [kg]: 8.79

Szerokość kartonu [cm]: 38

Wysokość kartonu [cm]: 32

Długość kartonu [cm]: 70

Objętość kartonu [m³]: 0.08512