

28933 ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Oprawa typu downlight

5905339289339

IP
44/20

EA
SY
instal
ation



Kanlux ROUNDA V2LED to nowa wersja popularnych okrągłych opraw typu downlight do użytku wewnętrznego. Downlighty te łączą w sobie estetyczne wzornictwo ze światłem uzyskiwanym dzięki technologii LED. Wysoka klasa szczelności IP44 zapobiega wnikananiu wody i kurzu do wnętrza.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 20

Średnica [mm]: 220

Otwór montażowy [mm]: Ø208

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1080

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 2100

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 15000


Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 60

28933 ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Oprawa typu downlight



Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.05

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 44/20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 354

Gramatura [g]: 486

Waga sztuki brutto [g]: 478

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 29


Waga kartonu [kg]: 9.72

Szerokość kartonu [cm]: 34

Wysokość kartonu [cm]: 31.5

Długość kartonu [cm]: 48

Objętość kartonu [m³]: 0.051408

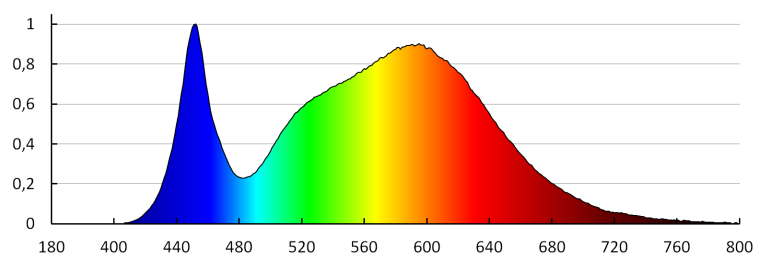

28933 ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28933) ROUNDA V2LED18W-NW-SR
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED18W-NW-SR

