


Pierścień oprawy punktowej

5905339291431



Kanlux SIMEN DSO to oprawa, która składa się z dwóch części: pierścienia i korpusu. Proponujemy stałe zestawy kolorystyczne, klasyczną czerń i biel lub oprawy zawierające srebrne i złote elementy, które dopasujesz do wnętrza gdzie staną się one widoczną ozdobą. Możesz również samodzielnie wymieniać elementy z posiadanych zestawów opraw Kanlux SIMEN DSO.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny / czarny

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 42

Średnica [mm]: 75

Otwór montażowy [mm]: Ø68

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek: Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiał obudowy: stop aluminium

Stopień IP: 20


DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Pierścień oprawy punktowej

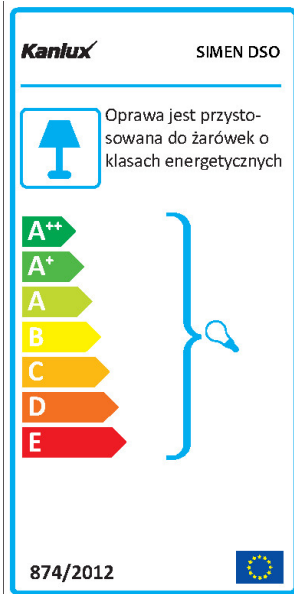

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 80

Gramatura [g]: 107.8

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Waga kartonu [kg]: 10.78

Szerokość kartonu [cm]: 27.5

Wysokość kartonu [cm]: 36

Długość kartonu [cm]: 42.5

Objętość kartonu [m³]: 0.042075

