

29270 GARTO LED EL 8W-GR

Oprawa elewacyjna

5905339292704

IP
54



Kanlux GARTO to oprawy elewacyjne, które charakteryzują się prostym i atrakcyjnym designem. Mogą być stosowane jako oprawa do wewnątrz (posiadają odpowiedni współczynnik CRI), jednocześnie można stosować je na elewacjach budynku (IP54). W oprawie Kanlux GARTO światło na elewację pada od góry i od dołu będąc równomiernie rozproszone w obu kierunkach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

RAL: 7016

Wykrywanie ruchu: nie

Długość [mm]: 115

Szerokość [mm]: 30

Wysokość [mm]: 90

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.5

Moc maksymalna [W]: 8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 370

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000


Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

29270 GARTO LED EL 8W-GR

Oprawa elewacyjna



Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 38

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-15 \div 40$

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 54

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 400

Gramatura [g]: 447.5

Waga sztuki brutto [g]: 444

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10


Waga kartonu [kg]: 8.95

Szerokość kartonu [cm]: 22.5

Wysokość kartonu [cm]: 22.5

Długość kartonu [cm]: 27

Objętość kartonu [m³]: 0.013669

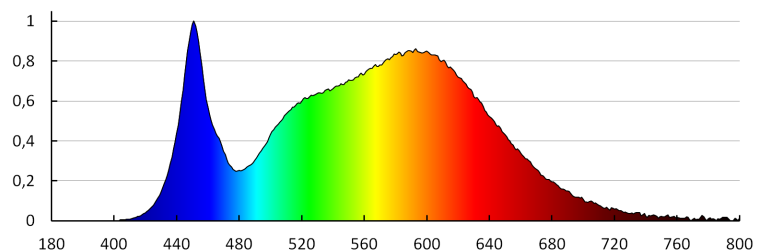

29270 GARTO LED EL 8W-GR

Oprawa elewacyjna

KANLUX S.A. (kat 29270) GARTO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29270) GARTO LED EL 8W-GR
Lamps: 1 x GARTO LED EL 8W-GR

