


Oprawa liniowa LED

5905339295408



DALI
system

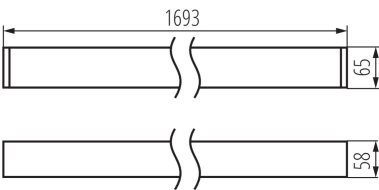

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: DALI

Wymienne źródło światła: nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1693

Szerokość [mm]: 58

Wysokość [mm]: 65

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 4030

Barwa światła: ciepłobiała

Temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L80B10

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: X75/Y90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 81

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Oprawa liniowa LED

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 3000

Gramatura [g]: 3440

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 182

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 3.44

Szerokość kartonu [cm]: 11


Wysokość kartonu [cm]: 7

Długość kartonu [cm]: 182

Objętość kartonu [m³]: 0.014014

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

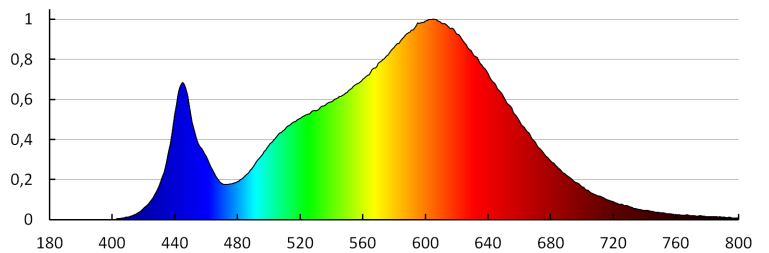

AKCESORIA:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm



32545 ALIN CORD DALI 1F-SR Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



29557 ALIN NT GRIP Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie

