

iQ^{LED}

Kanlux


29810 IQ-LED GU10 7W-NW

Źródło światła LED

5905339298102



IQ-LED GU10 7W



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

DANE OGÓLNE:

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 50

Wysokość [mm]: 57

Średnica [mm]: 50

Głębokość [mm]: 50

Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 7

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: PAR16

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 580

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 520

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 95

Trzonek: GU10

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥40000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 120

Prąd znamionowy lampy [mA]: 61

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 7


Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 83

iQ^{LED}

Kanlux

29810 IQ-LED GU10 7W-NW

Źródło światła LED

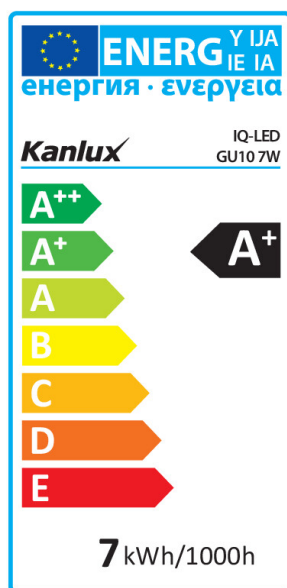

Czas zapłonu [s]: ≤0,5

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia światelnego [s]: pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90

Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70

Współczynnik zachowania strumienia światelnego po okresie 6000h [%]: ≥80

Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 43

Nominalny użyteczny strumień światelny [lm]: 520

Kształt źródła światła: spot

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 20

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 48

Gramatura [g]: 69.9

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5


Waga kartonu [kg]: 6.99

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 17

Długość kartonu [cm]: 60

Objętość kartonu [m³]: 0.0306

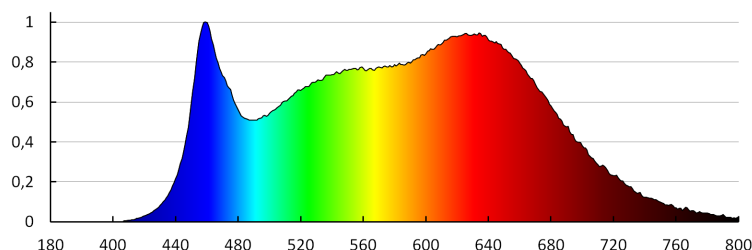

iQ^{LED}

Kanlux

29810 IQ-LED GU10 7W-NW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 29810) IQ-LED GU10 7W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29810) IQ-LED GU10 7W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W-NW

