

29819 BLINGO R 36W 12030 NW

Panel LED podtynkowy

5905339298195



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w **puszkę przyłączeniową z szybkozłączką**, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W nowych modelach znanych dobrze paneli Kanlux BLINGO LED wprowadziliśmy **zintegrowany zasilacz**, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 1195

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 27

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PS

Materiał obudowy: żelazo

Materiał panelu/ramki: żelazo

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 4560


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

29819 BLINGO R 36W 12030 NW

Panel LED podtynkowy

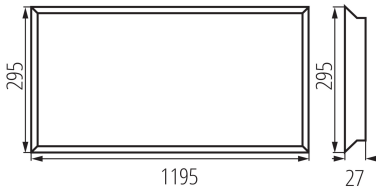

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 115

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 106

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1444

Gramatura [g]: 1980

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 123

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5

Waga kartonu [kg]: 9.9

Szerokość kartonu [cm]: 18.5


Wysokość kartonu [cm]: 33

Długość kartonu [cm]: 126

Objętość kartonu [m³]: 0.076923

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

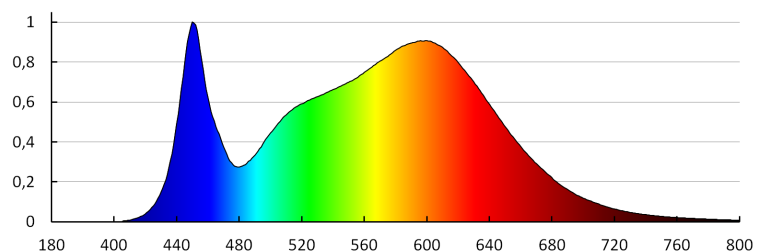

29819 BLINGO R 36W 12030 NW

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 29819) BLINGO R 36W 12030 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29819) BLINGO R 36W 12030 NW
Lamps: 1 x BLINGO R 36W 12030 NW

