

Oprawa sufitowa punktowa

5905339003096



Kanlux ARGUS to najpopularniejsze i zarazem najprostsze w swojej formie oczko. Różnorodność wśród kształtów i kolorów sprawi, że każdy miłośnik klasyki znajdzie wśród nich coś dla siebie. Do oczek Kanlux ARGUS pasują żarówki z trzonkiem Gx5,3 (12V).

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** chrom

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym:** >35W

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 44

**Średnica [mm]:** 100

**Otwór montażowy [mm]:** Ø80-90

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Źródło światła:** MR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** Gx5,3

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.12

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 45

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka


**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 124

**Gramatura [g]:** 154.6

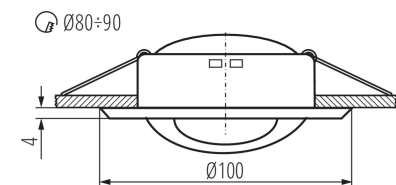

### Oprawa sufitowa punktowa



**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5  
**Waga kartonu [kg]:** 7.73  
**Szerokość kartonu [cm]:** 25  
**Wysokość kartonu [cm]:** 23.5  
**Długość kartonu [cm]:** 52.5  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.030844