

31220 CORSO LED V2 12-NW

Plafoniera LED

8595665312206



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wysokość [mm]: 65

Średnica [mm]: 278

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 1300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 75

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Czas nagrzewania lampy [s]: <1


Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 44

Kształt: okrągły

31220 CORSO LED V2 12-NW

Plafoniera LED



DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 330

Gramatura [g]: 564

Waga sztuki brutto [g]: 512

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 30

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 30


Waga kartonu [kg]: 5.64

Szerokość kartonu [cm]: 38

Wysokość kartonu [cm]: 32.5

Długość kartonu [cm]: 61.5

Objętość kartonu [m³]: 0.075953

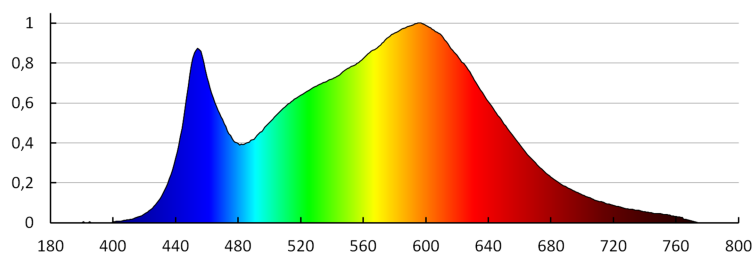

MILED0 (kat 31220) CORSO LED V2 12-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31220) CORSO LED V2 12-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

