

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Plafoniera LED

8595665312251



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika: tak

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wysokość [mm]: 70

Średnica [mm]: 380

Regulacja czułości: tak

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1700

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2650

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 71

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj czujnika: mikrofalowy


Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-30

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE


Plafoniera LED

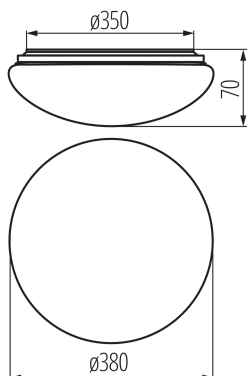

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800
Częstotliwość transmisji radiowej [MHz]: 5800
kąt działania czujnika [°]: H360
Moc transmisji [mW]: 10
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/25/50/off
Stopień IP: 44
Zasięg czujnika [m]: max 7
Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 644
Gramatura [g]: 1014
Waga sztuki brutto [g]: 964
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 40
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 40
Waga kartonu [kg]: 10.14
Szerokość kartonu [cm]: 40
Wysokość kartonu [cm]: 42
Długość kartonu [cm]: 81
Objętość kartonu [m³]: 0.13608

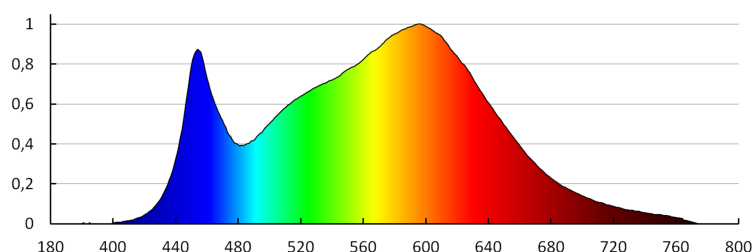

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Plafoniera LED

MILED^o (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED^o (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

