
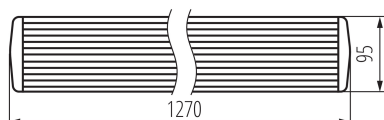


31325 DIGHT 4LED PI 236/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

8595665313258



DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Wymienne źródło światła: tak

Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne

Długość [mm]: 1270

Szerokość [mm]: 95

Wysokość [mm]: 60

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W] : 2 x max 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Źródło światła: T8 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: ryflowany

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

Stopień IP: 65

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 12

Masa jednostkowa netto [g] : 810

Gramatura [g] : 1028.33

Waga sztuki brutto [g] : 962

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 128

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

31325 DIGHT 4LED PI 236/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Waga kartonu [kg]: 12.33996

Szerokość kartonu [cm]: 21

Wysokość kartonu [cm]: 31

Długość kartonu [cm]: 129

Objętość kartonu [m³]: 0.083979