

## 32594 KMB6-B16/4

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 4P

5905339325945



Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

### DANE OGÓLNE:

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Długość [mm]:** 76

**Szerokość [mm]:** 70

**Wysokość [mm]:** 82

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 16

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -5÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Charakterystyka wyzwalania:** B

**Klasa ograniczeń energii:** 3

**Liczba modułów:** 4

**Prąd znamionowy zwarciový [A]:** 6000

**Stopień IP:** 20

**Znamionowe napięcie izolacji U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Ilość biegunów:** 4

**Trwałość mechaniczna:** 10000

**Trwałość elektryczna:** 4000

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 3

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 3

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 30

**Masa jednostkowa netto [g]:** 382


**Gramatura [g]:** 410

**Waga sztuki brutto [g]:** 400

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 7

## 32594 KMB6-B16/4

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 4P

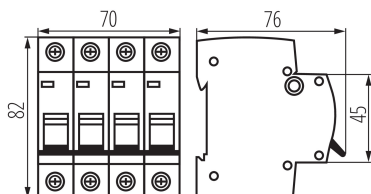

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 12.3

Szerokość kartonu [cm]: 25

Wysokość kartonu [cm]: 19.5

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.021938

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051584