


32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Plafoniera LED

5905339329493



Oprawy Kanlux BENO to unikatowa konstrukcja i wyjątkowy efekt świetlny. Zostały stworzone przez projektantów Kanlux, dlatego ich wzory zostały przez nas zastrzeżone w urzędzie patentowym. Kanlux BENO LED to wysoka odporność na warunki atmosferyczne - dlatego możemy stosować je wewnątrz domu jak i na zewnątrz. To również szybki i łatwy montaż na suficie lub ścianie oraz czujnik ruchu (w wersjach -SE) z możliwością regulacji. Kanlux BENO LED jest oprawą multifunkcyjną, którą ze względu na jej aspekty techniczne, możemy zastosować praktycznie w każdym miejscu. Ponadto jej design jest unikatowy i stanie się ona ozdobą każdego miejsca, w którym ją umieścimy.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu: tak

Długość [mm]: 220

Szerokość [mm]: 220

Wysokość [mm]: 55

Regulacja czułości: tak

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne


Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1400

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 2400

32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Plafoniera LED

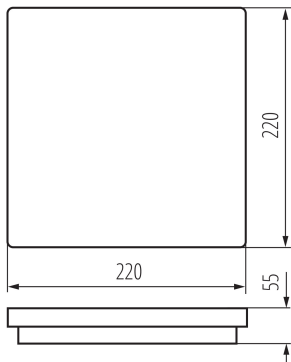

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h] : 20000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył : ≥ 20000

Kąt świecenia [°] : 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 78

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : $-15 \div 35$

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : $0,5 \div 1,5$

Czas działania czujnika [sekunda-minuta] : 5-5

Czas nagrzewania lampy [s] : ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s] : $\leq 0,5$

Częstotliwość pracy czujnika [MHz] : 5800

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx] : 2/10/50/off

Stopień IP: 54

Zasięg czujnika [m] : max 4.5

Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 10

Masa jednostkowa netto [g] : 500

Gramatura [g] : 652

Waga sztuki brutto [g] : 618

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 22.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 22.5

Waga kartonu [kg] : 6.52

Szerokość kartonu [cm] : 32.5


Wysokość kartonu [cm] : 25

Długość kartonu [cm] : 47

32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Plafoniera LED

Objętość kartonu [m³] : 0.038188

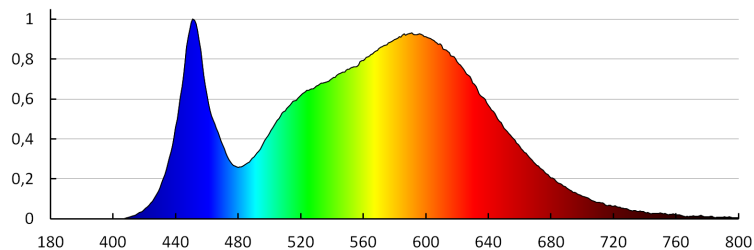

KANLUX S.A. (kat 32949) BENO N 18W NW-L-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32949) BENO N 18W NW-L-SE GR
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

