


33178 BLINGO TN24-28W6060NW

Panel LED podtynkowy

5905339331786



Kanlux BLINGO LED TN24-28 to panele typu backlight, które mają **trzystopniową regulację mocy** (24W, 26W i 28W), co determinuje również zmianę strumienia świetlnego. Modele paneli Kanlux BLINGO LED TN24-28 **posiadają niezintegrowany zasilacz w komplecie**. Panele te montujemy podtynkowo, do montażu natynkowego należy użyć odpowiedniej ramki Kanlux ADTR-H. Panele wyposażone są w szybkozłączkę ułatwiającą instalację.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 25

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.97

Moc maksymalna [W]: 24/26/28

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PS

Materiał obudowy: żelazo

Materiał panelu/ramki: żelazo

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3400/3600/4000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 6x 840


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

33178 BLINGO TN24-28W6060NW

Panel LED podtynkowy



Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 142/138

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1614

Gramatura [g]: 2140

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 64

Waga kartonu [kg]: 10.7

Szerokość kartonu [cm]: 16.5


Wysokość kartonu [cm]: 66

Długość kartonu [cm]: 62

Objętość kartonu [m³]: 0.067518

INFORMACJE DODATKOWE:

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

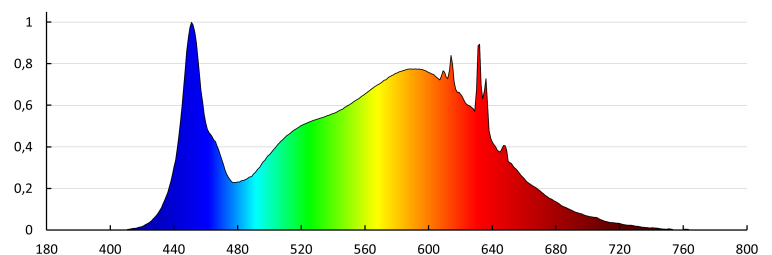


33178 BLINGO TN24-28W6060NW

Panel LED podtynkowy


KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (24) / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (24)
Lampy: 1 x BLINGO TN 24-28W 6060 NW

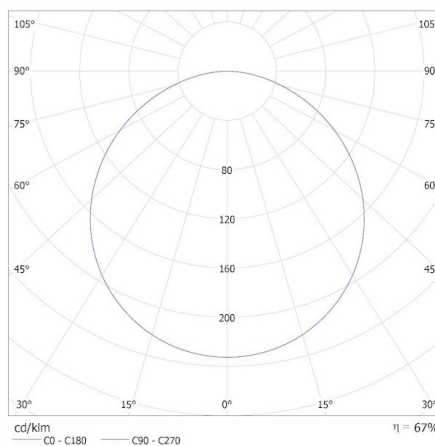

KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (26) / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (26)
Lampy: 1 x BLINGO TN 24-28W 6060 NW

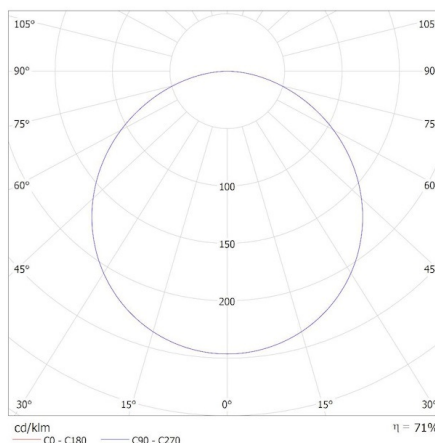

33178 BLINGO TN24-28W6060NW

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (28) / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (28)
Lampy: 1 x BLINGO TN 24-28W 6060 NW

