33513 XLED ST64C 7W-NW

Źródło światła LED

5905339335135

XLED ST64C 7W



Kanlux XLED ST64 łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Diody LED rozmieszczone są w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo wersję Kanlux XLED ST64 cechuje nietypowy kształt, który wyróżni się w otwartych kloszach i doda dekoracyjności każdemu wnętrzu. Kanlux XLED ST64 to bursztynowy kolor bańki dla podkreślenia ciepłej barwy światła, a ST64C ma ją przezroczystą.

DANE OGÓLNE:

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wysokość [mm]: 140
Średnica [mm]: 64
Głębokość [mm]: 64
Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Współczynnik mocy lampy: 0.5
Moc znamionowa [W]: 7
Materiał klosza: szkło
Źródło światła: ST64
Rodzaj diody: LED FILAMENT
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 806
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: ciepłobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trzonek: E27
Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320
Nominalny kąt promieniowania [°]: 320
Prąd znamionowy lampy [mA]: 40
Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 7
Czas zapłonu [s]: ≤0,5
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33513 XLED ST64C 7W-NW

Źródło światła LED

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] : <2
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy : <5% po 1000h
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] : ≥90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80
Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] : 60
Kształt źródła światła: standardowa

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 80
Masa jednostkowa netto [g] : 44
Gramatura [g]: 82.13
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15
Waga kartonu [kg] : 6.5704
Szerokość kartonu [cm]: 37
Wysokość kartonu [cm]: 34
Długość kartonu [cm]: 58
Objętość kartonu [m³] : 0.072964

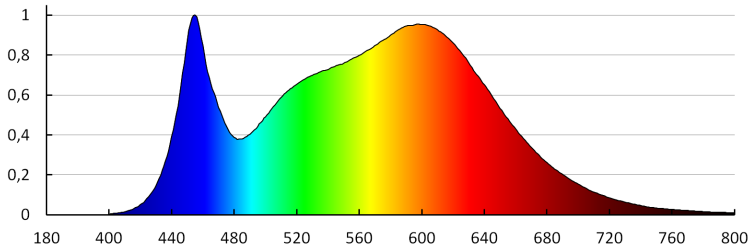

33513 XLED ST64C 7W-NW
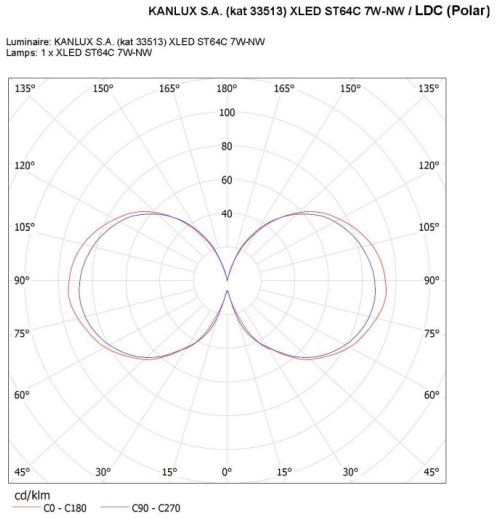
Źródło światła LED