


33985 AL-MH-NW-MAT-B-NT

Oprawa liniowa LED

5905339339850

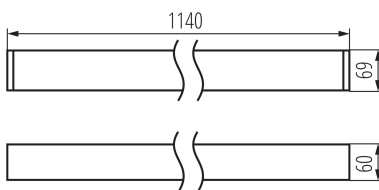

Kanlux ALIN LED to oprawy, które powstały z myślą o oświetleniu idealnym. Stworzyli je projektanci Kanlux, którzy połączyli innowację z ponad 30 letnim doświadczeniem. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania opraw Kanlux ALIN przez długie lata.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1140

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF : 34912 (NT)

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM : 34913 (NT)

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL : 34914 (NT)

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1 : 37743

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C : 37767

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C : 37791

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E : 37815

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35016

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35013

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35010

Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli: (NT) - do nadbudowania na suficie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I


Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

33985 AL-MH-NW-MAT-B-NT

Oprawa liniowa LED

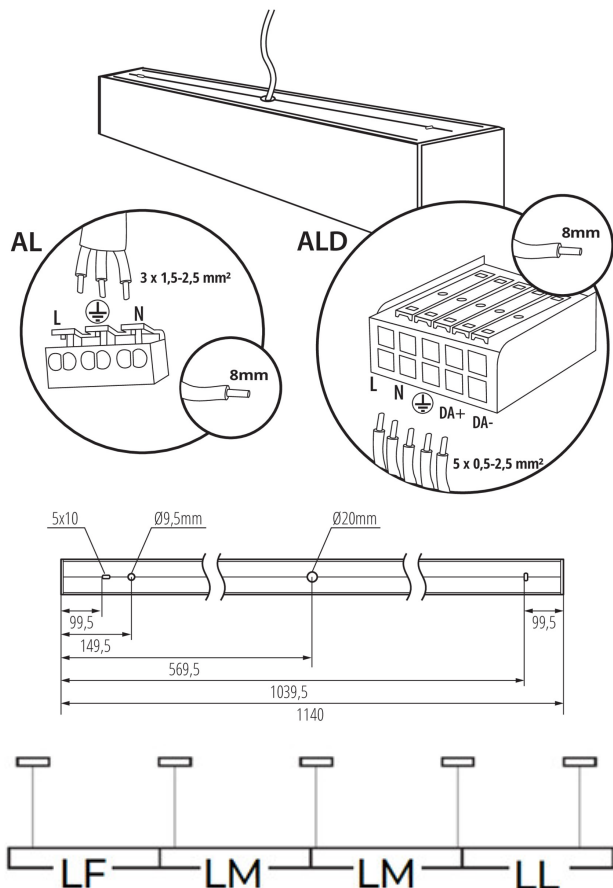

Strumień świetlny [lm]: 5050

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 3

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X85/Y95

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 126

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: matowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2100

Gramatura [g]: 2450

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 136

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 2.45

Szerokość kartonu [cm]: 11

Wysokość kartonu [cm]: 7

Długość kartonu [cm]: 136


Objętość kartonu [m³]: 0.010472

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 33985) AL-MH-NW-MAT-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33985) AL-MH-NW-MAT-B-NT
Lamps: 1 x AL-MH-NW-MAT

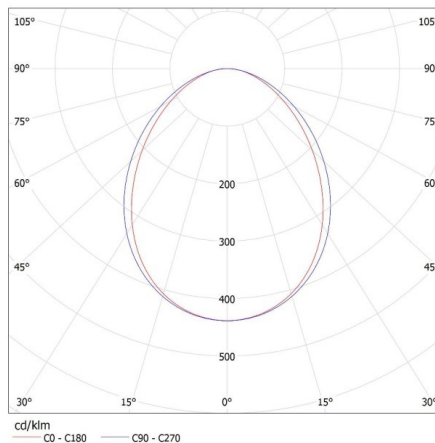

33985 AL-MH-NW-MAT-B-NT

Oprawa liniowa LED

AKCESORIA

32540	ALIN CORD 1F-W	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		