

34044 AL-MM-NW-MAT-W-NT

Oprawa liniowa LED

5905339340443



AL-MAT-W-NT



Kanlux ALIN LED to oprawy, które powstały z myślą o oświetleniu idealnym. Stworzyli je projektanci Kanlux, którzy połączyli innowację z ponad 30 letnim doświadczeniem. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania opraw Kanlux ALIN przez długie lata.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1140

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF : 34542

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM : 34686

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL : 34830

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1 : 35032

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C : 35056

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C : 35080

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E : 35194

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 34405

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35015

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35012

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 29

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza : tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3900

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

34044 AL-MM-NW-MAT-W-NT

Oprawa liniowa LED



Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 3
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10
Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000
Kąt świecenia [°]: X85/Y95
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 134
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Typ klosza: matowy
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1
Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 2050
Gramatura [g]: 2400
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 136
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Waga kartonu [kg]: 2.4
Szerokość kartonu [cm]: 11
Wysokość kartonu [cm]: 7
Długość kartonu [cm]: 136
Objętość kartonu [m³]: 0.010472

INFORMACJE DODATKOWE:


- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

34044 AL-MM-NW-MAT-W-NT

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 34044) AL-MM-NW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34044) AL-MM-NW-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MAT

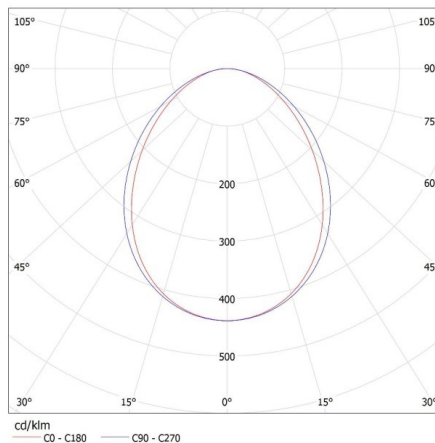

34044 AL-MM-NW-MAT-W-NT

Oprawa liniowa LED

AKCESORIA

32540	ALIN CORD 1F-W	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		