



## 34056 AL-MM-NW-MAT-S-NT

Oprawa liniowa LED

5905339340566



AL-MAT-S-NT



Kanlux ALIN LED to oprawy, które powstały z myślą o oświetleniu idealnym. Stworzyli je projektanci Kanlux, którzy połączyli innowację z ponad 30 letnim doświadczeniem. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania opraw Kanlux ALIN przez długie lata.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** srebrny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 1140

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 69

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF :** 34541

**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM :** 34685

**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL :** 34829

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1 :** 35031

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C :** 35055

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C :** 35079

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E :** 35193

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L :** 35017

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T :** 35014

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X :** 35011

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 29

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 3900

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

### Oprawa liniowa LED



**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 3$   
**Wskaźnik oddawania barw:** 80  
**Trwałość [h]:** 50000  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10  
**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$   
**Kąt świecenia [°]:** X85/Y95  
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 134  
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25  
**Typ klosza:** matowy  
**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa  
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1,5÷2,5  
**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$   
**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$   
**Stopień IP:** 20

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka  
**Jak pakowane:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 2050  
**Gramatura [g]:** 2400  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 136  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7  
**Waga kartonu [kg]:** 2.4  
**Szerokość kartonu [cm]:** 11  
**Wysokość kartonu [cm]:** 7  
**Długość kartonu [cm]:** 136  
**Objętość kartonu [m³]:** 0.010472

#### INFORMACJE DODATKOWE:


- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

## 34056 AL-MM-NW-MAT-S-NT

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 34056) AL-MM-NW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34056) AL-MM-NW-MAT-S-NT  
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MAT

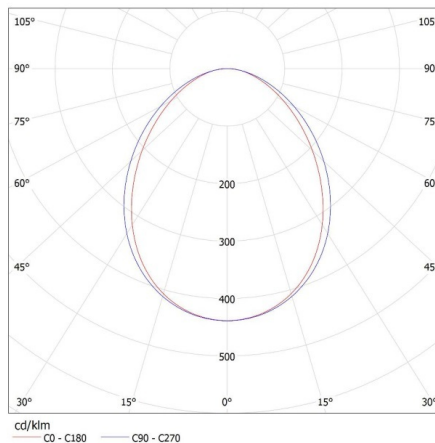

## 34056 AL-MM-NW-MAT-S-NT

Oprawa liniowa LED

### AKCESORIA

|                                                                                     |                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 32540                                                                               | ALIN CORD 1F-W       | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm                   |
|    |                      |                                                                                      |
| 32541                                                                               | ALIN CORD 1F-B       | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm                  |
|    |                      |                                                                                      |
| 32542                                                                               | ALIN CORD 1F-SR      | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm                 |
|   |                      |                                                                                      |
| 07871                                                                               | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie |
|  |                      |                                                                                      |
| 25979                                                                               | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                              |
|  |                      |                                                                                      |