

Oprawa liniowa LED

5905339342676



### DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : DALI

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1150

Szerokość [mm]: 83

Wysokość [mm]: 65

Zintegrowane źródło światła LED: tak

### DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 4150

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama :  $\leq 3$

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył:  $\geq 30000$

Kąt świecenia [°]: X75/Y90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 104

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Materiał obudowy: stal

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]: 0,5÷2,5

Czas nagrzewania lampy [s]:  $\leq 1$


Czas zapłonu lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

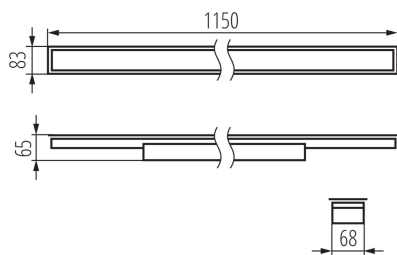

Oprawa liniowa LED

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1  
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1  
Masa jednostkowa netto [g]: 1630  
Gramatura [g]: 1960  
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 136  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7  
Waga kartonu [kg]: 1.96  
Szerokość kartonu [cm]: 11  
Wysokość kartonu [cm]: 7  
Długość kartonu [cm]: 136  
Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.010472

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej