


Oprawa liniowa LED

5905339344045

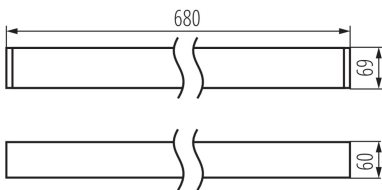

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika: tak

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 680

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Regulacja czułości: tak

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2550

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X85/Y95

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 128

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: matowy

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-15

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800

Oprawa liniowa LED

kąt działania czujnika [°]: 360
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: OFF/50/10/2
Stopień IP: 20
Zasięg czujnika [m]: max 5

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 1318
Gramatura [g]: 1500
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 75
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Waga kartonu [kg]: 1.5
Szerokość kartonu [cm]: 11
Wysokość kartonu [cm]: 7
Długość kartonu [cm]: 75
Objętość kartonu [m³]: 0.005775

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

AKCESORIA:

32540 ALIN CORD 1F-W

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm



32541 ALIN CORD 1F-B

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm



34404 AL-SH-NW-MAT-SE-B-NT

Oprawa liniowa LED

32542 ALIN CORD 1F-SR



Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

29557 ALIN NT GRIP



Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie

27109 KLOSZ MPR AL 11W/17W



Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)