

35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Plafoniera LED

5905339350039



Plafoniera Kanlux STIVI LED zapewni nam światło tam, gdzie standardowe oprawy oświetleniowe mogą zawieść. Charakteryzuje ją wysoka skuteczność świetlna- 130lm/W, wysoki stopień szczelności - IP65 i odporność na uszkodzenia IK08. Oprawę Kanlux STIVI LED możemy zastosować na zewnątrz (balkony, tarasy, patio, otwarte altany), na korytarzach i klatkach schodowych, a także w miejscach gdzie panuje podwyższona wilgotność (pralnie, przebieralnie i ciągi komunikacyjne na basenach). Dodatkowymi zaletami jest: 5 lat gwarancji i 50.000 godzin trwałości źródła światła w oprawie, a także możliwość wyboru wersji z czujnikiem ruchu. Polecamy ją jako wysokiej klasy produkt inwestycyjny lub do profesjonalnych zastosowań domowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika: tak

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wysokość [mm]: 54

Średnica [mm]: 330

Regulacja czułości: tak

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC


Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4680

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 6000

35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Plafoniera LED



Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000
Kąt świecenia [°]: 110
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 130
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40
Rodzaj czujnika: mikrofalowy
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-2,5
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-15
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1
Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800
kąt działania czujnika [°]: H360
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/50/off
Stopień IK: 08
Stopień IP: 65
Zasięg czujnika [m]: max 3
Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 8
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8
Masa jednostkowa netto [g]: 1040
Gramatura [g]: 1326.25
Waga sztuki brutto [g]: 1236
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 34
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 34
Waga kartonu [kg]: 10.61
Szerokość kartonu [cm]: 36
Wysokość kartonu [cm]: 36
Długość kartonu [cm]: 54
Objętość kartonu [m³]: 0.069984

35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Plafoniera LED

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

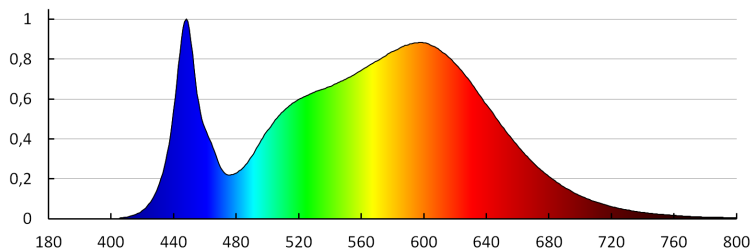

KANLUX S.A. (kat 35003) STIVI LED 36W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35003) STIVI LED 36W-NW-O-SE
Lamps: 1 x STIVI LED 36W-NW-O

