

## 35004 STIVI LED 10W-NW-O

Plafoniera LED

5905339350046



Plafoniera Kanlux STIVI LED zapewni nam światło tam, gdzie standardowe oprawy oświetleniowe mogą zawieść. Charakteryzuje ją wysoka skuteczność świetlna- 130lm/W, wysoki stopień szczelności - IP65 i odporność na uszkodzenia IK08. Oprawę Kanlux STIVI LED możemy zastosować na zewnątrz (balkony, tarasy, patio, otwarte altany), na korytarzach i klatkach schodowych, a także w miejscach gdzie panuje podwyższona wilgotność (pralnie, przebieralnie i ciągi komunikacyjne na basenach). Dodatkowymi zaletami jest: 5 lat gwarancji i 50.000 godzin trwałości źródła światła w oprawie, a także możliwość wyboru wersji z czujnikiem ruchu. Polecamy ją jako wysokiej klasy produkt inwestycyjny lub do profesjonalnych zastosowań domowych.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw :** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wysokość [mm]:** 62

**Średnica [mm]:** 220

**Zawartość rtęci:** nie

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** PC

**Materiał obudowy:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 1200


**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] :** 1500

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

## 35004 STIVI LED 10W-NW-O

Plafoniera LED



**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L70B50

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Kąt świecenia [°]:** 110

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 120

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,5-2,5

**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 65

**Kształt:** okrągły

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 8

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 8

**Masa jednostkowa netto [g]:** 482

**Gramatura [g]:** 642.5

**Waga sztuki brutto [g]:** 578

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 22.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 23

**Waga kartonu [kg]:** 5.14

**Szerokość kartonu [cm]:** 26

**Wysokość kartonu [cm]:** 25.5

**Długość kartonu [cm]:** 47


**Objętość kartonu [m³]:** 0.031161

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

## 35004 STIVI LED 10W-NW-O

Plafoniera LED

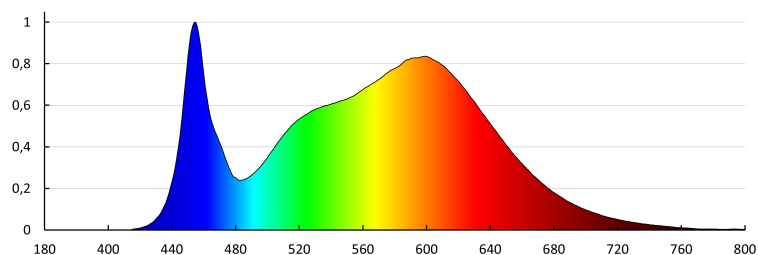

KANLUX S.A. (kat 35004) STIVI LED 10W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35004) STIVI LED 10W-NW-O  
Lampy: 1 x STIVI LED 10W-NW-O

