

35672 TIBERI PRO 30W-940-W

Oprawa typu downlight

5905339356727



Oprawy Kanlux TIBERI PRO to oprawy podtynkowe, czyli idealnie współgrające z sufitami podwieszanymi. Doskonale rozświetlą ciągi komunikacyjne, przestrzenie sanitarne czy powierzchnie biurowe oraz handlowe. Atuty tych downlightów to: 50.000 godzin trwałości, wysokie odwzorowanie naturalnych barw (CRI>90), skuteczność świetlna do 105lm/W i 5 lat gwarancji. Podwyższona szczelność (IP44/20) opraw Kanlux TIBERI PRO chroni je przed kurzem, pyłem i wilgocią.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 70

Średnica [mm]: 190

Otwór montażowy [mm]: Ø175

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.97

Moc maksymalna [W]: 30

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3150

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 3600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)


Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

35672 TIBERI PRO 30W-940-W

Oprawa typu downlight



Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 105

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Stopień IP: 44/20

Kształt: okrągły

Klasa efektywności energetycznej: E

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 18

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 18

Masa jednostkowa netto [g]: 722

Gramatura [g]: 880.56

Waga sztuki brutto [g]: 844

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 20

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 19.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 15.85008

Szerokość kartonu [cm]: 41


Wysokość kartonu [cm]: 27

Długość kartonu [cm]: 61.5

Objętość kartonu [m³]: 0.068081

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

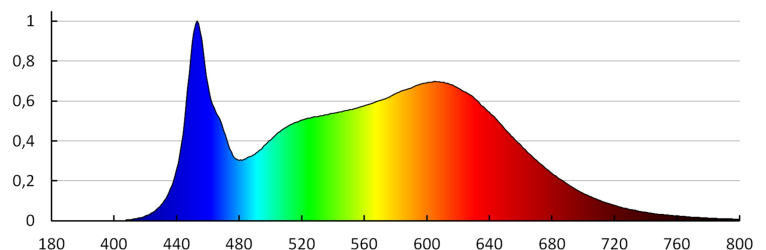

35672 TIBERI PRO 30W-940-W

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 35672) TIBERI PRO 30W-940-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35672) TIBERI PRO 30W-940-W
Lamps: 1 x TIBERI PRO 30W-940

