


35675 TIBERI PRO 40W-940-B

Oprawa typu downlight

5905339356758



Oprawy Kanlux TIBERI PRO to oprawy podtynkowe, czyli idealnie współgrające z sufitami podwieszanymi. Doskonale rozświetlą ciągi komunikacyjne, przestrzenie sanitarne czy powierzchnie biurowe oraz handlowe. Atuty tych downlightów to: 50.000 godzin trwałości, wysokie odwzorowanie naturalnych barw (CRI>90), skuteczność świetlna do 105lm/W i 5 lat gwarancji. Podwyższona szczelność (IP44/20) opraw Kanlux TIBERI PRO chroni je przed kurzem, pyłem i wilgocią.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 77

Średnica [mm]: 230

Otwór montażowy [mm]: Ø210

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 4800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

35675 TIBERI PRO 40W-940-B

Oprawa typu downlight



Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: 90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 95

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Stopień IP: 44/20

Kształt: okrągły

Klasa efektywności energetycznej: E

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 1020

Gramatura [g]: 1232.5

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 24.5

Waga kartonu [kg]: 14.79

Szerokość kartonu [cm]: 49.5


Wysokość kartonu [cm]: 27.5

Długość kartonu [cm]: 57

Objętość kartonu [m³]: 0.077591

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0139.2024, ważny do 07.03.2030

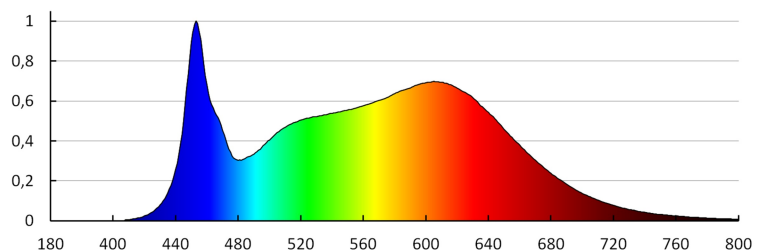

35675 TIBERI PRO 40W-940-B

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 35675) TIBERI PRO 40W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35675) TIBERI PRO 40W-940-B
Lamps: 1 x TIBERI PRO 40W-940

