


36097 OS-H8D-WN-RST-W-P3

Oprawa biurowa LED podtynkowa

5905339360977

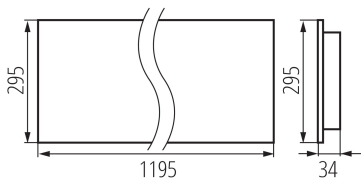

Seria opraw dla profesjonalistów z Fabryki Kanlux, która łączy funkcjonalność i estetykę. Dzięki bardzo dobrym parametrom świetlnym oprawy OFIS RST LED pozwalają na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 1195

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 34

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 49

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 6100

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 1701

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała neutralna

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 3

Wskaźnik oddawania barw: 80


Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

36097 OS-H8D-WN-RST-W-P3

Oprawa biurowa LED podtynkowa

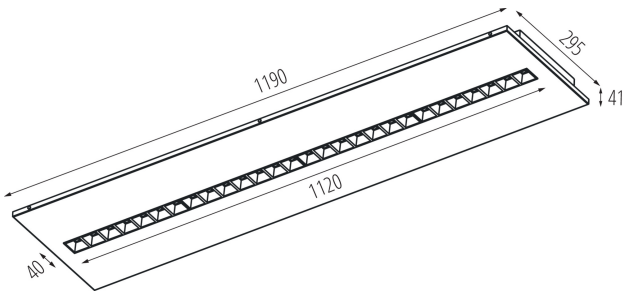

Kąt świecenia [°]: 90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 124

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: raster

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1,5÷2,5

Rodzaj soczewki [°]: 80

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1


Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 36097) OS-H8D-WN-RST-W-P3 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36097) OS-H8D-WN-RST-W-P3
Lampy: 4 x OS-H8D-WN-RST

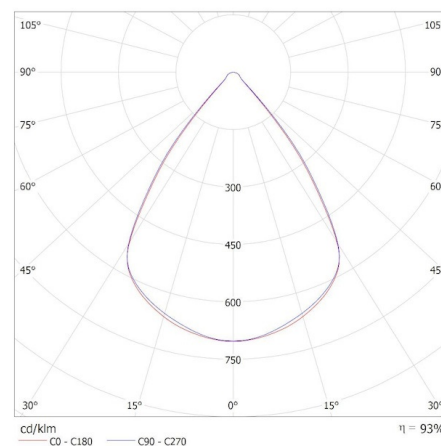

Dokument utworzono: 20.08.2025, 13:16

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com