

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Oprawa parkowa LED

5905339364357



up to

160 lm
W



Oprawa zewnętrzna PARCOLI to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlania parków i alejek. Oferuje regulację mocy (30W, 40W, 50W) i temperatury barwowej (3000K, 4000K, 6500K), zapewniając optymalne warunki świetlne. Wysoka skuteczność świetlna do 160 lm/W, odporność na warunki atmosferyczne (IP66) oraz możliwość regulacji kąta 60° gwarantują funkcjonalność i trwałość (IK08). Prosty montaż (osadzenie na słupach lub wysięgnikach) oraz certyfikat ENEC potwierdzają jakość i bezpieczeństwo produktu, objętego 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: słup uliczny

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

RAL: 9023

Długość [mm]: 301

Szerokość [mm]: 301

Wysokość [mm]: 441

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 30 / 40 / 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: stop aluminium

Strumień świetlny [lm]: max 7250 / 8000 / 7500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 8055

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6



Wskaźnik oddawania barw: 70

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Oprawa parkowa LED

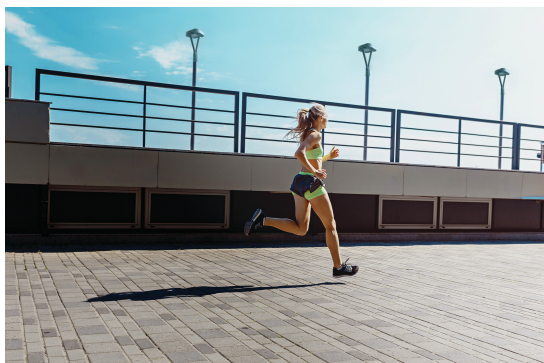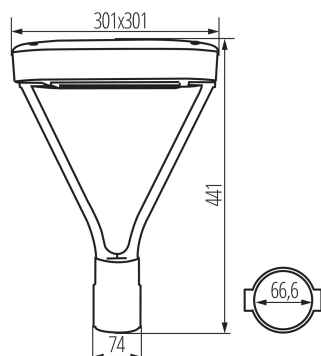

PARCOLI 30-50W CCT G

30 W 40 W 50 W

WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm

Kąt świecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷2,5

Stopień IK: 08

Stopień IP: 66

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 2960

Gramatura [g]: 3562.5

Waga sztuki brutto [g]: 3348

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 41

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 38.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Waga kartonu [kg]: 14.25

Szerokość kartonu [cm]: 40

Wysokość kartonu [cm]: 51

Długość kartonu [cm]: 42.5


Objętość kartonu [m³]: 0.0867

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Oprawa parkowa LED

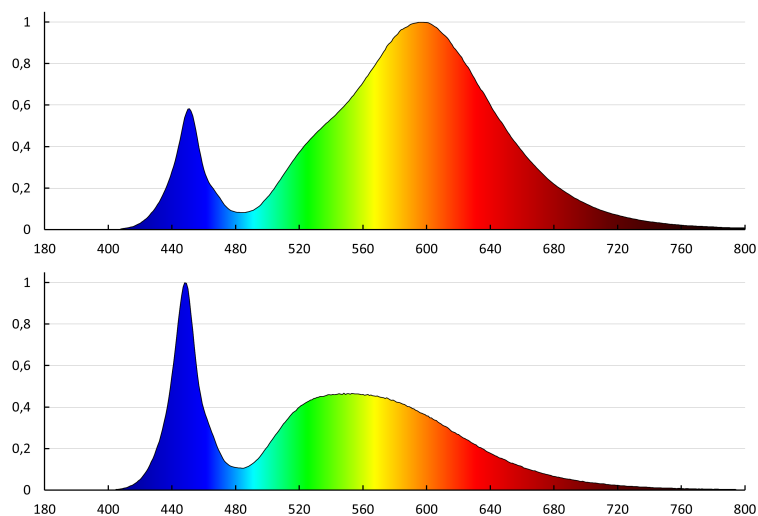

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

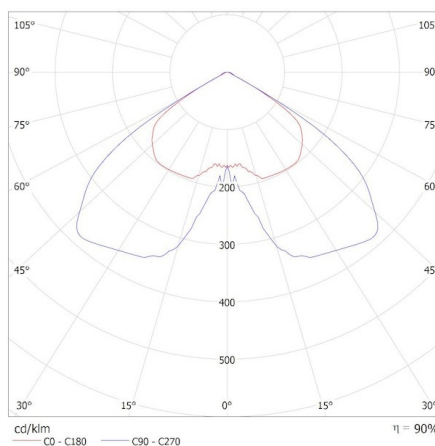


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Oprawa parkowa LED


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

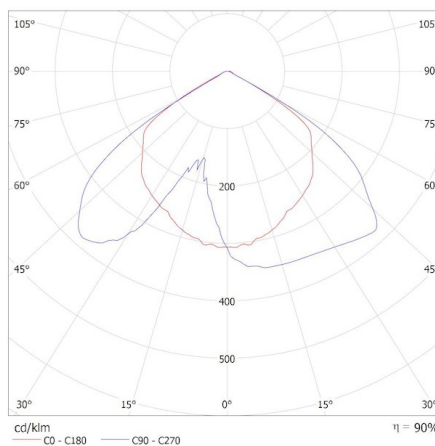

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

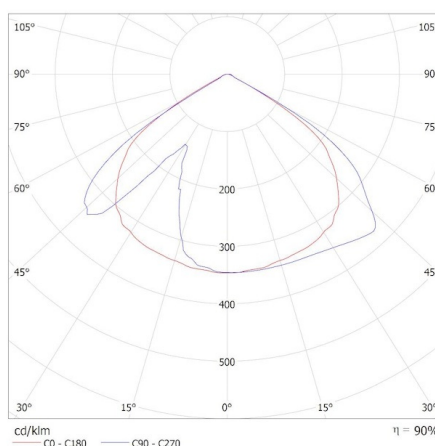


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Oprawa parkowa LED

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

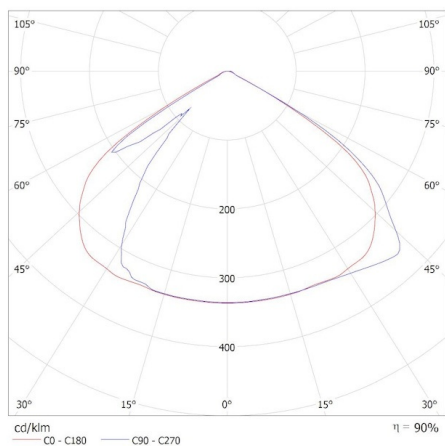

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

