

36515 TAVO LED DL 5W-NW


Oprawa typu downlight

5905339365156

IP
44/20



75x75



Kanlux TAVO LED to rodzina podtynkowych downlightów. Dostępne są w dwóch kształtach (okrągły i kwadratowy) i aż 5 mocach - od 5W do 24W. Downlighty Kanlux TAVO LED cechuje minimalistyczny, skandynawski design. Dodatkowymi atutami jest ich szczelność IP44/20, a także możliwość montażu natynkowego modeli 12W i 18W w ramce Kanlux TAVO FRAME.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 95

Szerokość [mm]: 95

Wysokość [mm]: 26

Otwór montażowy [mm]: 75x75

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 5

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 400

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 610

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

36515 TAVO LED DL 5W-NW

Oprawa typu downlight



Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 80

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.1

Stopień IP: 44/20

Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 64

Gramatura [g]: 112.4

Waga sztuki brutto [g]: 104

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 3.7

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10


Waga kartonu [kg]: 11.24

Szerokość kartonu [cm]: 39

Wysokość kartonu [cm]: 22.5

Długość kartonu [cm]: 63

Objętość kartonu [m³]: 0.055283

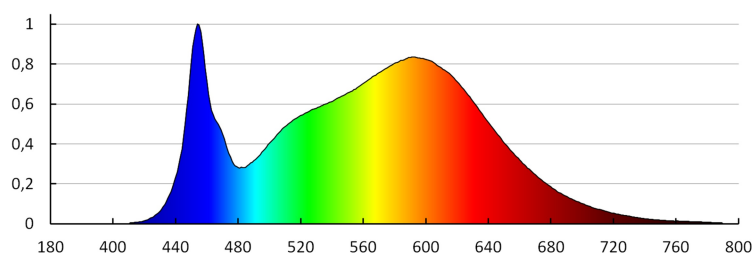


36515 TAVO LED DL 5W-NW

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 36515) TAVO LED DL 5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36515) TAVO LED DL 5W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DL 5W-NW

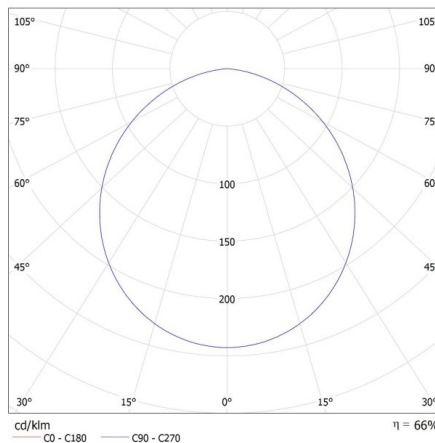

36515 TAVO LED DL 5W-NW

Oprawa typu downlight

AKCESORIA

36520

TAVO FRAME DO 12W


Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

