

36652 AKVO IP44 15W-NW-C S

Oprawa ścienna LED

5905339366528

IP
44



Kanlux AKVO IP44 S to LEDowe oprawy ścienne w trzech kolorach: białym, chromie i czarnym. Oprawy dostępne są w 3 długościach i trzech mocach 60cm – 15W, 80cm – 20W i 100cm – 23W. Lamy Kanlux AKVO S możesz zamontować w pionie i w poziomie na ścianie. To tworzy wiele możliwości aranżacji oświetlenia w łazience. Dodatkowo lamy te mają podwyższoną odporność na wilgoć IP44, co sprawia, że możesz bezpiecznie zamontować je w łazience czy w pralni. Lamy Kanlux AKVO IP44 S sprawdzą się doskonale jako oświetlenie pomieszczeń takich jak łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz czy garderoba. Kanlux AKVO IP44 S wyposażone są w dyskretny włącznik umieszczony w obudowie oprawy. Lamy te mają wysoką skuteczność świetlną, ponad 100 lumenów z Wata, dzięki czemu pomagają Ci oszczędzać energię elektryczną.

DANE OGÓLNE:

Kolor: chrom

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 15

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1850

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

36652 AKVO IP44 15W-NW-C S

Oprawa ścienna LED



Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: 15000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 107

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5+30

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

Stopień IP: 44

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 572

Gramatura [g]: 750

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 61

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5


Waga kartonu [kg]: 7.5

Szerokość kartonu [cm]: 33.5

Wysokość kartonu [cm]: 20

Długość kartonu [cm]: 63

Objętość kartonu [m³]: 0.04221

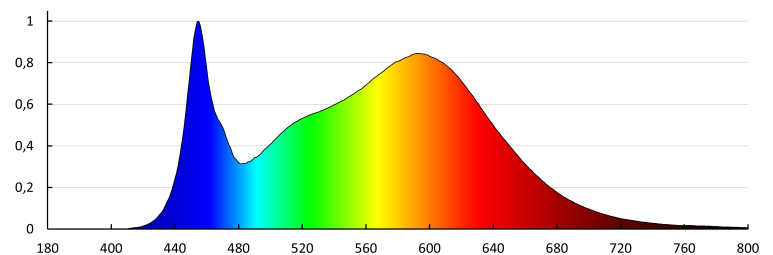

36652 AKVO IP44 15W-NW-C S

Oprawa ścienna LED

KANLUX S.A. (kat 36652) AKVO IP44 15W-NW-C S / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36652) AKVO IP44 15W-NW-C S
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W

